

LIXIL

システムキッチン
H1 シリーズ 2025

H1



◀ キッチン選びに迷ったときは、
LIXILのショールームにご相談ください



LIXIL おうちで選べる、相談できる。
オンラインショールーム

2025.4

ありのまま、
を大切にする人へ。

家族揃って食卓を囲むことにわくわくしたり、
家族のために食事を作ることがうれしかったり——。
家族のしあわせな風景はいつも、
日々の何気ない暮らしの中にあります。
ありのままの、そして、
等身大の生き方を大切にしてきた人へ。
あなたの価値観にずっと寄り添う、
何年経っても愛おしいキッチンができました。





System kitchen

H1

INDEX



LIXILザーティング
の動画がご覧いただけます。

- ・二次元コードに端末のカメラをかざすと、LIXILのサイトに接続して動画を見ることができます。
- ・通信料はお客様のご負担になります。
- ・端末機種によっては、動画再生できない場合がございますので、ご了承ください。

- | | |
|----|--------------|
| 6 | パッケージプランのご案内 |
| 8 | 扉デザイン・カラー |
| 14 | ワークトップ |
| 16 | シンク |
| 20 | 水栓金具 |
| 25 | 食器洗い乾燥機 |
| 28 | ガスコンロ |
| 30 | IHヒーター |
| 32 | レンジフード |
| 36 | フロアユニット |
| 42 | ウォールユニット |
| 44 | 周辺収納 |
| 48 | キッチンプラン図 |
| 50 | 巻末資料 |



キッチン、収納ともに
チェスナットで統一し、
空間全体をすっきりと
同系色でまとめたLDK。

[オープンキッチン]
壁付I型 奥行65cm・間口255cm

造作壁でキッチンの
主張を抑え、
LDKの役割を
明確にしたスタイル。

[セミオープン対面キッチン]
壁付I型 奥行65cm・間口210cm



スリムデザインワークトップ



○人造大理石 グループ2のみ対応

シンプルだからこそ使いやすい、

トレー ボード





それが H1 シリーズの設計思想です。



パッケージプランのご案内

収納力やデザインで選べる3つのプランをご紹介。

インテリア感覚のスタイリッシュなデザインにこだわるあなたは—

トレー ボード プラン



収納もインテリア性も
基本を満足させた
トレー ボード 仕様のプランです。

間口255cm／奥行65cm
扉シリーズ：グループ1
引出し[P](ローラーレール・ダンパー付)



大きな物や背の高い瓶などがゆったり
しまえる、シンプルで使いやすい収納
プランです。



扉がキャビネットに
近づくとゆっくり閉
まるローラーレール
(ダンパー付)。

意匠性も使い勝手も大事。そんなバランスにこだわるあなたは—

スライドストッカープラン



けこみまで引出しのたっぷり収納。
デザイン性と使い勝手を兼ね備えた
バランス重視型のプランです。

間口255cm／奥行65cm
扉シリーズ：グループ1
引出し[P](ローラーレール・ダンパー付)



使いやすい引出しタイプの収納プラン。
足元までしっかりと有効活用できます。



扉がキャビネットに
近づくとゆっくり閉
まるローラーレール
(ダンパー付)。

排水について プラン価格にはジャバラホース排水セット(HJHSET2NU)が含まれています。別途、直管配管排水セット(HTHSET1NU +¥2,000)もご用意しています。詳細はP.50をご覧ください。

全プラン共通仕様



ステンレストップ
シリクエンボス



スキットシンク
樹脂排水口



シングルレバー水栓
クロマーレS・エコハンドル

コストパフォーマンスにこだわりたいあなたは—

開き扉プラン



なじみのある開き扉を組み合わせた、
お求めやすいベーシックなプラン。

間口255cm / 奥行65cm
扉シリーズ：グループ1



一升瓶やライスボックスなど
背の高い物がしまいやすく、
使い勝手をアレンジできる
開き扉タイプの収納プランです。



3口ガスコンロ
ホーロートップタイプ



レンジフード
NBHシロッコファンタイプ

使い方に合わせて最適なものを選びください。

壁付I型

シンクとコンロを1列に並べた基本のスタイル。
造作壁と組み合せた対面キッチンなど、いろいろなレイアウトに対応できます。



ご自宅の間口サイズに合わせてお選びください。
対応間口: 270・260・255・240・225・210cm ■水栓位置変更



右側シンク(標準プラン)




使い勝手のご希望に合わせて水栓取付位置の移動
が可能です。



左側シンク


ワークトップの高さは3段階。

キッチンは、高すぎても低すぎても使いにくいもの。身長に合わせて最適なサイズを選択していただけるよう、3種類の高さをご用意しています。

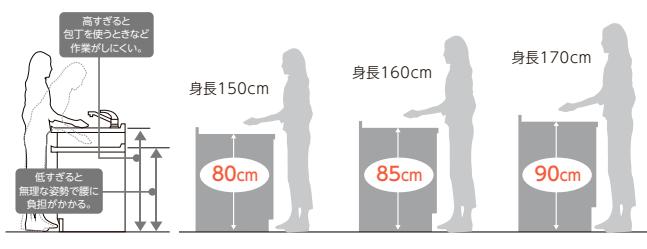

ワークトップのおすすめ高さは、身長(cm)÷2+5cmが目安です。

天井フィラー／エンドパネルで美しく仕上げ。



天井とのすき間やキャビネットの側面を
美しく仕上げる部材です。



扉デザイン・カラー

単色・抽象柄

グループ 3

K9シリーズ

■光沢

扉面材:PET化粧板/四方木口貼り
木口材:ABS樹脂(扉と同系色)



ジェットブラック: KN2[M]



アイアンブルー: BN2[J]



タスカニーレッド: RN2[M]



ミストベージュ: VN2[J]



ミストホワイト: WN2[J]

グループ 2

K5シリーズ

■つや消し

扉面材:特殊樹脂化粧板/
四方木口貼り
木口材:ABS樹脂(扉と同系色)



ブラックスタッコ: KK5[M]



グレージュスタッコ: VK5[J]



ホワイトスタッコ: WK5[M]

K4シリーズ

■光沢

扉面材:DAP化粧板/四方木口貼り
木口材:ABS樹脂(扉と同系色)



ディープグレー: KK4[M]



クラシックブルー: BK4[M]



ディープレッド: RK4[M]



ペールホワイト: WK4[J]

K3シリーズ

■つや消し

扉面材:DAP化粧板/四方木口貼り
木口材:ABS樹脂(扉と同系色)



ソリッドブラック: KK3[M]



ソリッドレッド: RK3[M]



ソリッドイエロー: YK3[M]



ソリッドホワイト: WK3[M]

グループ 1

K0シリーズ

■つや消し

扉面材:特殊樹脂化粧板/
四方木口貼り
木口材:ABS樹脂(扉と同系色)



ノルグリーン: GK0[A]



ノルピンク: PK0[A]

K1シリーズ

■光沢

扉面材:特殊樹脂化粧板/
四方木口貼り
木口材:ABS樹脂(扉と同系色)



シルバーグレー: SK1[B]



スムースホワイト: WK1[A]

対応取手

グループ 3・2

スリム取手



[M]ブラック [R]シャインニッケル [J]シルバー


ミドル取手



[F]ブラック [G]シャインニッケル [E]シルバー

グループ 1

ハンドル取手



[B]ブラック [A]シルバー

ライン取手(+オプション)



[Q]シルバー

木目

グループ 3

L2シリーズ

エンボス

扉面材:オレフィン化粧板/
四方木口貼り
木口材:ABS樹脂(木目柄)
LIXIL インテリア建材
「ラッセサD」「ラシッサ Dフロー」対応
詳細はP.12をご覧ください。



L1シリーズ

エンボス

扉面材:低圧メラミン化粧板/
四方木口貼り
木口材:ABS樹脂(木目柄)



グループ 2

K8シリーズ

つや消し

扉面材:特殊樹脂化粧板/
四方木口貼り
木口材:ABS樹脂(木目柄)



K7シリーズ

光沢

扉面材:DAP化粧板/四方木口貼り
木口材:ABS樹脂(木目柄・光沢)



K6シリーズ

つや消し

扉面材:特殊樹脂化粧板/
四方木口貼り
木口材:ABS樹脂(木目柄/同系色)
○木口材は、クリエイアイボリーのみの
同系色。その他木目柄になります。



グループ 1

K2シリーズ

つや消し

扉面材:特殊樹脂化粧板/
四方木口貼り
木口材:ABS樹脂(木目柄)



○[]内は、おすすめ取手の記号です。

○取手がない部材の場合は、末尾記号は[/]となります。

木目調の扉について

木目調の扉は、色合いや柄の違いによって木目の味わいを表現しているため、同一の扉色でも扉によって色合いや柄が異なります。また扉をランダムに配置しているため、隣り合う扉の木目柄は、そろわなない場合がございます。木目調の特性をご理解のうえご検討ください。また柄(木目)の方向は、エンドパネルやサイドパネル、天井フラーなどの部位によって扉と異なる場合がございます。詳細はP.13をご覧ください。

扉デザイン・カラー

単色・抽象柄

グループ3

K9シリーズ

高光沢



ジェットブラック:
KN2[M]



アイアンブルー:
BN2[J]



タスカニーレッド:
RN2[M]



ミストベージュ:
VN2[J]



ミストホワイト:
WN2[J]

グループ2

K5シリーズ

つや消し



ブラックスタッコ:
KK5[M]



グレージュスタッコ:
VK5[J]



ホワイトスタッコ:
WK5[M]

K4シリーズ

光沢



ディープグレー:
KK4[M]



クラシックブルー:
BK4[M]



ディープレッド:
RK4[M]



ペールホワイト:
WK4[J]

対応取手

グループ3-2 スリム取手



[M] ブラック [R] シャインニッケル [J] シルバー

ミドル取手



[F] ブラック [G] シャインニッケル [E] シルバー

○[] 内は、おすすめ取手の記号です。

○取手がない部材の場合は、末尾記号は[／]となります。

○木目調の扉について

木目調の扉は、色合いや柄の違いによって木目の味わいを表現しているため、同一の扉色でも扉によって色合いや柄が異なります。また扉をランダムに配置しているため、隣り合う扉の木目柄は、そろう場合とそろわない場合がございます。木目調の特性をご理解のうえご検討ください。また柄(木目)の方向は、エンドパネルやサイドパネル、天井フィラーなどの部位によって扉と異なる場合がございます。詳細はP.13をご覧ください。

グループ1 ハンドル取手



[B] ブラック [A] シルバー

ライン取手(+オプション)



[Q] シルバー

グループ 2

K3シリーズ [つや消し]

ソリッドブラック：
KK3[M]ソリッドレッド：
RK3[M]ソリッドイエロー：
YK3[M]ソリッドホワイト：
WK3[M]

グループ 1

K0シリーズ [つや消し]

ノールグリーン：
GK0[A]ノールピンク：
PK0[A]

K1シリーズ [光沢]

シルバーグレー：
SK1[B]スムースホワイト：
WK1[A]

扉材の表面仕上げについて

高光沢	つややかな質感が高級感を醸し出す、光沢度の高い扉です。
光沢	キッチンを鮮やかに演出する、光沢感のある扉です。
エンボス	扉の表情をより豊かに魅せる、表面にエンボスを施した扉です。
つや消し	マットな質感が高級感を醸し出す、インテリア性の高い扉です。

○長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れください。

○PET化粧板を使用した扉は、扉表面を保護するためのコーティング層が照明などの反射で異なった色に見える場合がございます。

扉デザイン・カラー

木目

グループ3

L2シリーズ エンボス



ショコラオーク：
AN0[R]



ウォルナット：
CNO[R]



チェリー：
UNO[R]



チエスナット：
INO[J]



コウノキ：
NN0[R]

L2シリーズはリクシルのインテリア建材に対応しています。

扉カラー	インテリア建材	
	室内建具	床材
ショコラオーク	ラシッサD ラテオ	—
ウォルナット		ラシッサ Dフロア
チェリー		ラシッサ Dフロア
チエスナット		—
コウノキ	ラシッサD キナリモダン	—

L1シリーズ エンボス



エイジドオーク：
FN1[M]



グレイッシュグレイン：
CN1[M]



ライトグレイン：
NN1[M]



ホワイトグレイン：
IN1[R]

グループ2

K8シリーズ つや消し



バーンドウッド：
AK8[M]



スマートドウッド：
UK8[R]



ブリーチドウッド：
IK8[R]

対応取手

グループ3-2 スリム取手



[M]ブラック [R]シャインニッケル [J]シルバー

ミドル取手



[F]ブラック [G]シャインニッケル [E]シルバー

○[]内は、おすすめ取手の記号です。

○取手がない部材の場合は、末尾記号は[／]となります。

○木目調の扉について

木目調の扉は、色合いや柄の違いによって木目の味わいを表現しているため、同一の扉色でも扉によって色合いや柄が異なります。また扉をランダムに配置しているため、隣り合う扉の木目柄は、そろう場合とそろわない場合がございます。木目調の特性をご理解のうえご検討ください。また柄(木目)の方向は、エンドパネルやサイドパネル、天井フィラーなどの部位によって扉と異なる場合がございます。詳細はP.13をご覧ください。

グループ1 ハンドル取手



[B]ブラック [A]シルバー

ライン取手(+オプション)



[Q]シルバー

グループ 2

K7シリーズ [光沢]


グロスダークウッド：
AK7[R]グロスライトウッド：
IK7[J]

K6シリーズ [つや消し]

クリエダーク：
AK6[R]クリエモカ：
UK6[R]クリエラスク：
CK6[R]クリエペール：
NK6[R]

木目扉の柄目方向について

柄目の方向(縦・横)は扉シリーズ・カラーにより異なります。また使用する部位によっても加工法などの違いにより、柄目方向が異なる場合もございますので下記表をご覧ください。

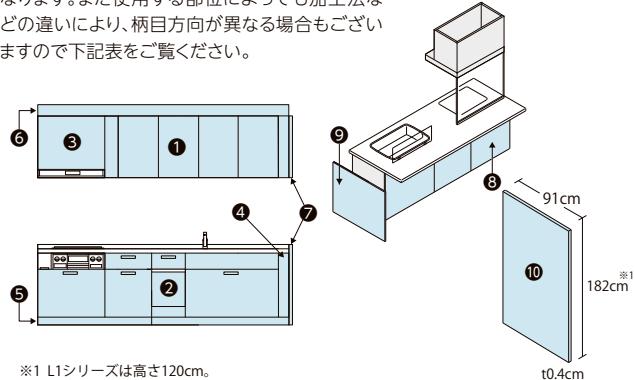

※1 L1シリーズは高さ120cm。

部位	扉シリーズ		グループ 3		グループ 2		グループ 1	
	L2 シリーズ	L1 シリーズ	K8 シリーズ	K7 シリーズ	K6 シリーズ	K2 シリーズ		
キッチン	①扉	↔	↑↓	↑↓	↔	↔	↔	↑↓
	②食器洗い乾燥機用パネル	↔	↑↓	↑↓	↔	↔	↔	↑↓
	③レンジフード用パネル	↔	↑↓	↑↓	↔	↔	↔	↑↓
	④フライヤー	↔	↑↓	↑↓	↔	↔	↔	↑↓
	⑤ケコミパネル	↔	↑↓	↔	↔	↔	↔	↔
	⑥天井フライヤー	↔	↑↓	↔	↔	↔	↔	↔
	⑦エンドパネル	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↔	↔	↑↓
その他	⑧化粧パネル (DP36)		↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓

LIXIL共通のベーシックな木目色「クリエカラー」は
空間をつなげ、住宅全体に一体感を生む
コーディネートを実現します。



天然木の表情や色合いを表現した全5色。キッチンをはじめ、内装建材や洗面化粧台などの扉材まで設定をご用意。同色で組み合わせ、空間をつなげるLIXIL独自のカラー提案です。また、色彩学に基づき明るさ・色味のバランスを整えた5色は、それぞれを組み合わせてもコーディネートしやすいカラーとなっています。

グループ 1

K2シリーズ [つや消し]

プレーンウォルナット：
AK2[B]プレーンオーク：
NK2[A]ラスティックアッシュ：
IK2[B]

商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます。

ワークトップ

人造大理石トップ

スリムデザインのワークトップがキッチン空間に映える。



**キッチンを引き立てる
シャープなライン**
(人造大理石トップ・グループ2のみ)

ワークトップを薄く仕立てることで、空間に
なじむスタイリッシュな外観を実現。



優れた耐熱性を実現

350°Cに熱した空の鍋を20分間放置しても、著しい変色・変形はしないことが実証済みです。(当社実験結果)

長くきれいにお使いいただくため、普段のご使用では鍋敷をご使用ください。



汚れが染み込みにくい

調味料や洗剤などが浸透しにくいため、変色や変質がほとんどありません。


ステンレストップ

キズに強く汚れを拭き取りやすい、先進技術が生んだエンボストップ。



キズが入りにくい構造

避けられないキズ入りを大きなドットの上面に集中させることで、キズの入る面積を大幅に減少。ステンレスの美しさを長く保つことができます。



【試験条件】

スコッチブライト(スリーエムジャパン製S-21の研磨粒子付不織布面側)で1000gの荷重をかけ、摩耗試験機で5回摩耗したものです。

○当社独自基準による試験結果です。製品の傷つきにくさを保証するものではありません。


スムースドットエンボス

第12回(平成19年度)ステンレス協会賞 優秀賞受賞



汚れが拭き取りやすい

高さの異なる大小のドット調エンボスを最適な位置と角度で配置。エンボスの間隔が広いので、ふきんが底まで届きやすく、汚れも拭き取りやすくなっています。

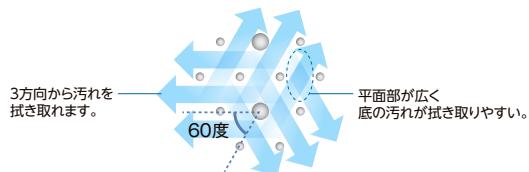

人造大理石トップ一覧

グループ2 (スリムデザイン)



シルフィーグレー

LE

硬質なグレーのワークトップは、インテリアとの調和を図り、シックな印象を与えます。



シルフィーベージュ

LV

柔らかな印象でぬくもりを感じさせるベージュが上品でナチュラルなティストを演出。



ソルティホワイト

DW

インテリアや扉カラーに合わせて表情を変える、プレーンで清潔感漂うホワイトです。



スリムでスマートなワークトップにも水返しを設けて実用性に配慮。

グループ1



ベーシックホワイト

QW

白を基調に大理石の持つ風合いを再現しさまざまな扉カラーと上手く調和します。



すっきりとした水返しは機能性とデザイン性を両立。

人造大理石トップの防熱カバーについて

人造大理石トップのパックガードは不燃材ではありません。加熱機器からの離隔距離を確保できない場合は防熱カバーが必要になります。奥行60cmの場合は防熱カバーが必要です。奥行65cmの場合、H1にラインアップされている加熱機器においては防熱カバーは不要です。ラインアップ以外の機器については、事前に設置する機器の取付・設置説明書を確認の上、離隔距離がとれない等、必要な場合には防熱カバー付のワークトップでご対応ください。


ステンレストップ一覧



スムースドットエンボス

AA

キズに強い独自のドット柄はステンレスに豊かな表情を与えます。



シルクエンボス

KA

表面の細かな凹凸のエンボス柄により温かみのある印象に仕上げました。




水返しは大きなアールで丸みを帯びたデザイン。

ワークトップ対応一覧表

○下記以外の組み合わせは対応できません。

壁付I型



奥行65cm



対応キッチン

○ワークトップの写真は右側シンクタイプです。
左側シンクも選べます。

人造大理石 トップ	シルフィーグレー	○
	シルフィーベージュ	○
	ソルティホワイト	○
	ベーシックホワイト	○
ステンレス トップ	スムースドットエンボス	○
	シルクエンボス	○

シンク

人造大理石

色も形もキレイなシンクは、簡単お手入れでキレイが保てます。



キレイシンク

形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。人造大理石ならではのやさしい質感を生かしたデザインに加え、継ぎ目のないシームレス加工でお手入れも簡単。いつも清潔なキッチンを保てます。

⁺**キレイシンク**



シュガーホワイト
マロンベージュ

継ぎ目のないシームレス仕上げ。排水口も一体成型のシンプルなデザイン



てまなし排水口



接合部のリングをなくした、すっきりとした排水口。汚れがたまりやすい溝がないので、お手入れが簡単です。

美しさを長く保てる、信頼性の高い人造大理石



溝や段差がないので、汚れが簡単に拭き取れます。



まだ熱が残る鍋を短時間置いてしまっても、変色・変形が起こりにくく耐熱性に優れています。



万が一高い所から缶詰などを落としても、割れにくい特性があります。

ステンレス

汚れにもキズにも強い、高機能なステンレスシンクをご用意しました。

Wサポートシンク



Wサポートシンク
の動画がご覧いただけます。



○画像は「ひろびろWサポートシンク」です。

※1 ステンレストップの場合は約0.5cm狭くなります。



調理スペースが広がる
2枚のプレートを調理スペース側に寄せれば、作業のためのスペースを簡単に延長できます。



汚れやすい作業のスペースに
2枚のプレートを並べて置けば、汚れても簡単に水洗いできる調理スペースが生まれます。



水ハネの気になる作業に
中段はシンク底からの水ハネが届きにくい高さに設定。快適に作業できます。



腰に負担がかかる作業をラクな姿勢で
中段のプレートを活用すれば、腰に負担がかからず、腰に負担がかかる作業がラクな姿勢で行えます。

スキットシンク

「お手入れしやすさ」と「片付けやすさ」に優れたこれからの基準となるシンクです。



スキットシンク(ハイカットローワード)の動画がご覧いただけます。

ワイドなポケット

複数の洗剤とスポンジが置けるからシンクまわりがすっきり。資源ゴミの水切りにも使えます。



シンク内のどこでも使えるシンクサポート

2つのシンクサポートは使い勝手に合わせて移動しながら便利に作業できます。オプションのどこにでも置けるサポートワイヤーと、洗い物をシンク内で水切りできる水切りカゴでさらに効率がアップします。



サポートワイヤー 水切りカゴ

○ワークトップとシンクサポートにはわずかな段差があります。

ステンレス排水口も選択可能

排水口をステンレスで仕上げているので、汚れにくくお手入れもとても簡単です。○標準は樹脂排水口です。



排水口 ゴミカゴ



スムーズに水が流れる ナイアガラフロー方式

シンク奥に汚れた水を捉える幅広の段差を設けるとともに、どこからでも段差に向かってスピーディに水が流れる底面形状を実現しました。

Wサポートシンク・スキットシンクに対応

シンク一覧

シンクのタイプ	人造大理石 キレイシンク	ステンレス Wサポートシンク	
	●水栓の位置は左右の選択ができます。また 浄水器設置用タイプもご用意しています。	約79cm (約76cm) 深さ約22.5cm 約52cm (約49cm)	
排水口のタイプ	てまなし排水口 	ステンレス排水口 	
シンクのコーティング	—	コートなし (スムースドットエンボス)	
ワークトップ	人造大理石 壁付けI型・L型 奥行65cm	○	○
	ステンレス 壁付けI型・L型 奥行65cm	×	○ ○シルクエンボスには対応しておりません。
各シンクの特長	●隅々までお手入れしやすいシンク形状&シームレス仕上げ。 ●カラフルな4カラー。 ○エプロンはシンクと成型方法が異なるため、 色やつやが若干異なります。	●水ハネ音が静かな静音設計。 ●大容量の大きなポケット。 ●スムーズに水が流れるナイアガラフロー方式。 ●作業がはかる2段のレーン。 ●ディスポーザ対応。※2	
付属品	まな板スタンド付ワイヤーポケット※1  お手入れセット:メラミンスポンジ・ナイロンタワシ・ 耐水ペーパー(#320)・お手入れ説明書 ○コートありのシンクには付属されません。	まな板スタンド付ワイヤーポケット※1  マルチプレート アンダー水切りプレート シンクポケットディバイダー	
シンクサポート (オプション)	サポートワイヤー JVMT★ ¥7,000 W19.6×D44.5×H6.3cm ●ステンレス製 水切りカゴ JVMK★ ¥8,000 W22.3×D44.7×H15.2cm ●ステンレス製	トップ水切りカゴ VFMKU★ W21×D45.6×H8.4cm ●ステンレス製 アンダー水切りカゴ VFMKL★ W21×D39.8×H2.4cm ●ステンレス製 ダストケース VFMLP★ W19×D8.4×H8.4cm ●ステンレス製	

ステンレス

スキットシンク



ステンレス排水口



樹脂排水口

デュアルコート
(スムースドットエンボス)コートなし
(エンボスなし)

●水ハネ音が静かな静音設計。

●大容量の大きなポケット。

●スムーズに水が流れるナイアガラフロー方式。

●ディスポーザ対応。※2

まな板スタンド付ワイヤーポケット※1



サポートワイヤー
VSMTS★ ¥7,000
(ステンレストップ用)
VSMTZ★ ¥7,000
(人造大理石トップ用)
W18.6×D41.3×H4.6cm
●ステンレス製



水切りカゴ
VSMK★ ¥8,000
W20.6×D43.2×H13.2cm
●ステンレス製



シンクポケットティバイダー
VFDVD★ ¥1,000
W2×D7×H9.4cm
●樹脂製

■キレイシンクカラーバリエーション



シュガーホワイト:E



マロンベージュ:F

■排水口の仕様

仕様	種類	てまなし排水口	ステンレス排水口	樹脂排水口
リングレス構造	●			
ステンレス製	—		●	
樹脂製	—		—	●

※1 まな板スタンドなしのワイヤーポケットもご用意しています。



キレイシンク

Wサポートシンク

スキットシンク

※2 原則ディスポーザは廃水処理槽が必要になります。

その他シンクサポート



セットボウル

SSS-SB★
¥2,000
W32.5×D35×H14cm
●樹脂製



排水カップフタ

SHF-1★
¥1,300
●樹脂製
○Wサポートシンク、
スキットシンク

<排水部品について>

排水用ジャバラホースはシンクに含まれません。必要に応じてジャバラホース排水セット、または直管配管排水セットを別途手配してください。

○排水部品についてP.50をご覧ください。

- ジャバラホース排水セット
HJHSET2NU ¥1,000
- 直管配管排水セット
HTHSET1NU ¥3,000

水栓金具

タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ エコセンサー付・H7・エコハンドル

手を使わずに水が出て、シンク作業がスイスイはかどる水栓です。



SFNAH472SY(N)JG5 P57

機能性

吐水・止水の操作がいらない賢い水栓

吐水口に内蔵されたセンサーが、手やモノを感知して吐水と止水を自動で行います。
(自動モード)



吐水口の下に洗い物を差し入れるとセンサーが感知して、自動的に吐水します。

○安全のため、自動モードで高温の湯(約50°C以上)を出そうとすると、自動で止水します。高温の湯を使用する場合は手かざしセンサーをご使用ください。

購入前にご確認ください。

●センサーは赤外線を透過してしまうガラスなどできただけの食器や調理器具などは感知しにくい場合がございます。●食器や調理器具の色や形によって感知しにくい場合がございます。●自動モードの場合、連続吐水時間は1分です。それを超えると自動的に止水します。●安全のため、自動モードで高温の湯を出そうとすると自動で一旦止水します。ただし解除してご使用いただくことができます。●吐水口の位置により、プレートなどのシンクオプションやシンク端にセンサーが反応し吐水するおそれがあります。

ひろびろシャワー

水が広がるひろびろシャワーで、
洗い物の効率アップを実現します。



従来のセンサーが苦手だった物も感知

「黒い物」「鏡面の物」「透明の物」など、これまでのセンサーでは感知しづらかった物も、感知精度が向上しました。



○自動モードの場合、対象物の色の濃度や形によっては感知しにくいことがあります。

吐水口引出



吐水口を引き出せるので、シンクのお掃除の際にも便利です。

浄水機能付のH6タイプもご用意しています。

JFNAH462SY (N) JG5 P56


17+3
物質除去

扇のように薄く広がるシャワー

スポット微細シャワー^{※1}の洗浄力はそのまま、1度に広い範囲を洗えるシャワーです。従来のシャワーより洗浄効率がよく、作業がはかどります。※ 1 ハンズフリー水栓の場合



水流を1方向だけに広げることでシャワーの拡散を抑え、洗浄力を維持します。

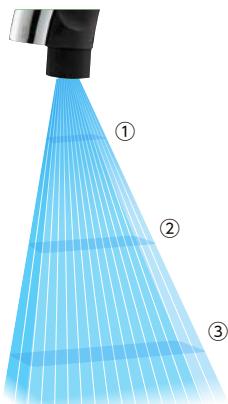

洗う高さを変えるだけでさまざまな洗い物に適応

シャワーが下に行くほど広がるため、水を当てる高さを変えることで洗う物に適したシャワーの幅が選べ、小さな物から大きな物まで効率よく洗えます。

①コップを洗う



小さな食器や調理小物が洗いやすい高さです。

②食材を洗う



食材や中サイズの食器を洗うのに丁度よい高さです。

③大きな物を洗う



大きな食器や調理道具を効率よく洗える高さです。

オールインワン浄水栓

高性能の浄水機能に使いやすさや省エネ、清掃性も凝縮したスタイリッシュな水栓です。



JFAK461SYX(N)JG5U (ひろびろシャワータイプ) P39
JFAJ461SYX(N)JG5U (微細シャワータイプ) P41



reddot design award
winner 2019



▶ 機能性



浄水カートリッジをスマートに内蔵

浄水カートリッジは水栓本体に内蔵されているため、ワークトップ上で簡単に交換でき、おいしい水が手軽に楽しめます。

簡単操作の「くるプッシュ切替」 浄水シャワーにも対応



ダイヤル切替(シャワーと整流)とプッシュ切替(浄水と原水)の4段階吐水。簡単操作で浄水シャワーでの野菜洗いもラクラクです。



吐水口引出

吐水口を引き出せるので、シンクのお掃除の際にも便利です。

吐水のバリエーション



○写真はAKタイプの場合
○浄水シャワーには給水圧力0.17MPa以上
(流動時、水栓根元)が必要です。

浄水カートリッジ

安全で美味しい水の秘密はLIXILならではの浄水カートリッジにあります。



カートリッジの詳細は
P.52をご確認ください。

LIXIL の浄水カートリッジ は、天然素材を活かした、 抗菌セラミック・フィルター

『セラミック・フィルター』こそが、LIXIL の浄水カートリッジのコア技術・部材です。その違いは、何と言つてもおいしさです。山から湧き出る天然水が大地に磨かれるように、土から焼成されたセラミック・フィルターが水道水を磨きます。



LIXIL の浄水カートリッジ は、国内工場で徹底した 品質管理を実施

国内工場の環境の整ったクリーンルームで製造・組立を実施しており、異物の混入を防いでいます。また先進のセンサーやカメラによるチェックのほか、人の目と手によるチェックを全品実施しています。

シングルレバー水栓

シンプルで使いやすいデザインの、お手入れも簡単な水栓です。



SF-WM420SYX(N)JGU(クロマーレS・エコハンドル) P43
SF-WL420SYX(N)JGU(ノルマーレS・エコハンドル) P45



▶ 清掃性

お掃除楽々台座

台座がスカート状になっているので、水栓下部の汚れを簡単に拭き取れます。




▶ エコ機能

エコハンドル

レバーハンドルの位置が使いやすい正面のときに水だけを吐水するので、無意識でのお湯の使用を防ぎ光熱費を節約できます。

エコハンドルの詳細は
P.53をご確認ください。



▶ 機能性

取替浄水スパウト

スパウトを交換できるため、浄水機能付きシャワー水栓への変更が簡単にできます。

○取替浄水スパウトの詳細については住宅設備機器総合カタログをご覧ください。

水栓金具

水栓金具(浄水機能付)

タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ		オールインワン浄水栓				
<p>節湯 A1</p> <p>節湯 C1</p> <p>節湯 AB</p> <p>17+3 除去</p> <p>ひろびろ シャワー</p> <p>浄水器ビルトイン型+H・エコハンドル (カートリッジ1本付) P56</p> <p>一般地用: JFNAH462SYJG5★ 寒冷地用: JFNAH462SYNJG5★ ¥176,000</p>	<p>節湯 C1</p> <p>節湯 B</p> <p>12+1 除去</p> <p>ひろびろ シャワー</p> <p>AKタイプ・分岐口付エコハンドル (カートリッジ1本付) P18</p> <p>一般地用: JFAK461SYXBJG5★ 寒冷地用: JFAK461SYXNBG5★ ¥71,000</p>	<p>節湯 C1</p> <p>節湯 B</p> <p>12+1 除去</p> <p>AJタイプ・分岐口付エコハンドル (カートリッジ1本付) P19</p> <p>一般地用: JFAJ461SYXBJG5★ 寒冷地用: JFAJ461SYXNBG5★ ¥68,000</p>	<p>節湯 C1</p> <p>節湯 B</p> <p>12+1 除去</p> <p>ひろびろ シャワー</p> <p>AJタイプ・エコハンドル (カートリッジ1本付) P39</p> <p>一般地用: JFAK461SYXJG5U☆ 寒冷地用: JFAK461SYXNJG5U☆ ¥60,000</p>	<p>節湯 C1</p> <p>節湯 B</p> <p>12+1 除去</p> <p>AJタイプ・エコハンドル (カートリッジ1本付) P41</p> <p>一般地用: JFAJ461SYXJG5U☆ 寒冷地用: JFAJ461SYXNJG5U☆ ¥57,000</p>		
<p>浄水機能</p> <p>ひろびろシャワー</p> <p>スポット微細シャワー</p> <p>微細シャワー</p> <p>泡沫吐水</p> <p>お掃除楽々台座</p> <p>ルミナスサイン</p> <p>吐水口引出</p>	<p>浄水機能</p> <p>ひろびろシャワー</p> <p>スポット微細シャワー</p> <p>微細シャワー</p> <p>泡沫吐水</p> <p>お掃除楽々台座</p> <p>ルミナスサイン</p> <p>吐水口引出</p>	<p>浄水機能</p> <p>ひろびろシャワー</p> <p>スポット微細シャワー</p> <p>微細シャワー</p> <p>泡沫吐水</p> <p>お掃除楽々台座</p> <p>ルミナスサイン</p> <p>吐水口引出</p>	<p>浄水機能</p> <p>ひろびろシャワー</p> <p>スポット微細シャワー</p> <p>微細シャワー</p> <p>泡沫吐水</p> <p>お掃除楽々台座</p> <p>ルミナスサイン</p> <p>吐水口引出</p>	<p>浄水機能</p> <p>ひろびろシャワー</p> <p>スポット微細シャワー</p> <p>微細シャワー</p> <p>泡沫吐水</p> <p>お掃除楽々台座</p> <p>ルミナスサイン</p> <p>吐水口引出</p>	<p>浄水機能</p> <p>ひろびろシャワー</p> <p>スポット微細シャワー</p> <p>微細シャワー</p> <p>泡沫吐水</p> <p>お掃除楽々台座</p> <p>ルミナスサイン</p> <p>吐水口引出</p>	
<p>カートリッジ仕様: ビルトイン型 水栓金具にはカートリッジが1本付属しています。</p> <p>別売カートリッジ品番: JF-K45N(1本) ¥18,900 ○吐水口回転角度: 100° ○ホース引出長さ: 約35cm ○ラウンド68シンクへの設置はできません。 ○単品販売は行っておりません。</p>	<p>カートリッジ仕様: 水栓内蔵型 水栓金具にはカートリッジが1本付属しています。</p> <p>別売カートリッジ品番: JF-K11-A(1本) ¥8,700 ○吐水口回転角度: 150° ○ホース引出長さ: 約40cm ○別売の分岐止水栓が必要です。 ○左側が給湯接続、右側が給水接続となります。 ○単品販売は行っておりません。</p>	<p>カートリッジ仕様: 水栓内蔵型 水栓金具にはカートリッジが1本付属しています。</p> <p>別売カートリッジ品番: JF-K11-A(1本) ¥8,700 ○吐水口回転角度: 150° ○ホース引出長さ: 約40cm ○別売の分岐止水栓が必要です。 ○左側が給湯接続、右側が給水接続となります。</p>	<p>カートリッジ仕様: 水栓内蔵型 水栓金具にはカートリッジが1本付属しています。</p> <p>別売カートリッジ品番: JF-K11-A(1本) ¥8,700 ○吐水口回転角度: 150° ○ホース引出長さ: 約40cm ○単品販売は行っておりません。</p>	<p>カートリッジ仕様: 水栓内蔵型 水栓金具にはカートリッジが1本付属しています。</p> <p>別売カートリッジ品番: JF-K11-A(1本) ¥8,700 ○吐水口回転角度: 150° ○ホース引出長さ: 約40cm ○単品販売は行っておりません。</p>	<p>カートリッジ仕様: 水栓内蔵型 水栓金具にはカートリッジが1本付属しています。</p> <p>別売カートリッジ品番: JF-K11-A(1本) ¥8,700 ○吐水口回転角度: 150° ○ホース引出長さ: 約40cm ○単品販売は行っておりません。</p>	

○タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリータイプとタッチレス水栓 ナビッシュ シンプルタイプは商品の機能上、設置に際して制約がありますのでご確認ください。
○オールインワン浄水栓は給水圧力0.17MPa以上(流動時、水栓根元)が必要です。0.05MPa以上であれば浄水シャワー以外のモード(浄水吐水、原水吐水、原水シャワー)はご使用になります。
○浄水は水(35°C以下)のみ使用可能です。
○カートリッジについて詳細はP.52をご覧ください。

水栓金具

タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリー R タイプ	タッチレス水栓 ナビッシュ シンプルタイプ	ハンドシャワー水栓	シングルレバー水栓	
<p>節湯 A1</p> <p>節湯 C1</p> <p>節湯 AB</p> <p>ひろびろ シャワー</p> <p>R5・エコハンドル P58</p> <p>一般地用: SFNAR452SYJG5★ 寒冷地用: SFNAR452SYXNJG5★ ¥116,000</p>	<p>節湯 A1</p> <p>節湯 C1</p> <p>節湯 AB</p> <p>ひろびろ シャワー</p> <p>B5・エコハンドル P59</p> <p>一般地用: SFNAB451SYXJG5★ 寒冷地用: SFNAB451SYXNJG5★ ¥87,000</p>	<p>節湯 C1</p> <p>節湯 B</p> <p>クロマーレS・エコハンドル P66</p> <p>一般地用: SFBE451SYXJG5★ 寒冷地用: SFBE451SYXNJG5★ ¥65,000</p>	<p>節湯 C1</p> <p>節湯 B</p> <p>クロマーレS・エコハンドル P43</p> <p>一般地用: SF-WM420SYXJGU☆ 寒冷地用: SF-WM420SYXNJGU☆ ¥34,000</p>	<p>節湯 C1</p> <p>節湯 B</p> <p>ノルマーレS・エコハンドル P45</p> <p>一般地用: SF-WL420SYXJGU☆ 寒冷地用: SF-WL420SYXNJGU☆ ¥32,000</p>
<p>浄水機能</p> <p>ひろびろシャワー</p> <p>スポット微細シャワー</p> <p>微細シャワー</p> <p>泡沫吐水</p> <p>お掃除楽々台座</p> <p>ルミナスサイン</p> <p>吐水口引出</p>	<p>浄水機能</p> <p>ひろびろシャワー</p> <p>スポット微細シャワー</p> <p>微細シャワー</p> <p>泡沫吐水</p> <p>お掃除楽々台座</p> <p>ルミナスサイン</p> <p>吐水口引出</p>	<p>浄水機能</p> <p>ひろびろシャワー</p> <p>スポット微細シャワー</p> <p>微細シャワー</p> <p>泡沫吐水</p> <p>お掃除楽々台座</p> <p>ルミナスサイン</p> <p>吐水口引出</p>	<p>浄水機能</p> <p>ひろびろシャワー</p> <p>スポット微細シャワー</p> <p>微細シャワー</p> <p>泡沫吐水</p> <p>お掃除楽々台座</p> <p>ルミナスサイン</p> <p>吐水口引出</p>	<p>浄水機能</p> <p>ひろびろシャワー</p> <p>スポット微細シャワー</p> <p>微細シャワー</p> <p>泡沫吐水</p> <p>お掃除楽々台座</p> <p>ルミナスサイン</p> <p>吐水口引出</p>
<p>○吐水口回転角度: 100° ○ホース引出長さ: 約35cm ○単品販売は行っておりません。</p>	<p>○吐水口回転角度: 150° ○ホース引出長さ: 約35cm</p>	<p>○吐水口回転角度: 150° ○ホース引出長さ: 約40cm</p>	<p>○吐水口回転角度: 150° ○単品販売は行っておりません。</p>	<p>○吐水口回転角度: 150° ○単品販売は行っておりません。</p>

○ディスポーザと組み合わせる際は、ディスポーザに必要な流量をご確認のうえ、水栓金具の流量曲線図を参照して組合せ可能かご確認ください。

水栓金具

タッチレス水栓 ナビッシュ
ハンズフリータイプ

ブラック

節湯 C1
節湯 B
12+1 除去
ひろびろ シャワー
GROHE

ミンタグースネック・エコハンドル
(カートリッジ1本付) **P49**

一般地用: GJFAM561SYBKJG★
寒冷地用: GJFAM561SYNBKJG★
¥166,000

節湯 C1
節湯 B
12+1 除去
ひろびろ シャワー
GROHE

ミンタグースネック・エコハンドル
(カートリッジ1本付) **P47**

一般地用: GJFAM561SYJG★
寒冷地用: GJFAM561SYNJG★
¥106,000

節湯 C1
節湯 B
12+1 除去
ひろびろ シャワー
GROHE

ミンタ・エコハンドル
(カートリッジ1本付) **P48**

一般地用: GJFAL561SYJG★
寒冷地用: GJFAL561SYNJG★
¥106,000

節湯 A1
節湯 C1
節湯 AB
ひろびろ シャワー

エコセンサー付・H7・エコハンドル
P57

一般地用: SFNAH472SYJG5★
寒冷地用: SFNAH472SYNJG5★
¥153,000

節湯 A1
節湯 C1
節湯 AB
ひろびろ シャワー

H5・エコハンドル
P60

一般地用: SFNAH452SYJG5★
寒冷地用: SFNAH452SYNJG5★
¥132,000

浄水機能
スポット微細シャワー
泡沫吐水
ルミナスサイン

ひろびろシャワー
微細シャワー
お掃除楽々台座
吐水口引出

カートリッジ仕様: 水栓内蔵型
水栓金具にはカートリッジが1本付属しています。

別売カートリッジ品番: G-JF-K31(1本) ¥5,500

○吐水口回転角度: 150°
○ホース引出長さ: 約33cm
○単品販売は行っておりません。

浄水機能
スポット微細シャワー
泡沫吐水
ルミナスサイン

ひろびろシャワー
微細シャワー
お掃除楽々台座
吐水口引出

カートリッジ仕様: 水栓内蔵型
水栓金具にはカートリッジが1本付属しています。

別売カートリッジ品番: G-JF-K31(1本) ¥5,500

○吐水口回転角度: 150°
○ホース引出長さ: 約33cm
○単品販売は行っておりません。

浄水機能
スポット微細シャワー
泡沫吐水
ルミナスサイン

ひろびろシャワー
微細シャワー
お掃除楽々台座
吐水口引出

カートリッジ仕様: 水栓内蔵型
水栓金具にはカートリッジが1本付属しています。

別売カートリッジ品番: G-JF-K31(1本) ¥5,500

○吐水口回転角度: 150°
○ホース引出長さ: 約40cm
○単品販売は行っておりません。

浄水機能
スポット微細シャワー
泡沫吐水
ルミナスサイン

ひろびろシャワー
微細シャワー
お掃除楽々台座
吐水口引出

○吐水口回転角度: 100°
○ホース引出長さ: 約35cm
○ラウンド68シンクへの設置はできません。
○単品販売は行っておりません。

浄水機能
スポット微細シャワー
泡沫吐水
ルミナスサイン

ひろびろシャワー
微細シャワー
お掃除楽々台座
吐水口引出

○吐水口回転角度: 100°
○ホース引出長さ: 約35cm
○単品販売は行っておりません。

浄水器

浄水器専用水栓ナビッシュ

浄水器専用水栓



ビルトイン型
(カートリッジ1本付) **S77**

一般地用: **JF-ND701-JG★**
寒冷地用: **JF-ND701N-JG★**
¥97,000

17+3 除去

還元水素水生成器
(カートリッジ1本付) **P35**

一般地用: **TK-HB41JG-02★**
¥159,500
医療機器認証済

医療機器認証番号: 226AKBZX00128000
○管理医療機器販売の届出をされている業者様よりお求めください。

17+3 除去

ビルトイン型
(カートリッジ1本付) **S61**

一般地用: **JF-WA501-JG★**
寒冷地用: **JF-WA501N-JG★**
¥78,000

17+1 除去

カートリッジ内蔵型
(カートリッジ1本付) **P46**

一般地用: **JF-WA505A-JG★**
寒冷地用: **JF-WA505AN-JG★**
¥47,500

吐水口先端のセンサーに手をかざすだけで浄々吐水。カートリッジの交換時期が近くとも、水栓操作パネルに「交換」のお知らせを表示します。

胃腸症状の改善に効果がある還元水素水をはじめ、弱酸性水、浄水を生成。

カートリッジの次回交換月を表示するので安心です。

ワークトップ上で簡単にカートリッジ交換ができます。

カートリッジ仕様: ビルトイン型
浄水器にはカートリッジが1本付属しています。
別売カートリッジ品番: JF-45N(1本) ¥18,900
○吐水口回転角度: 120°

カートリッジ仕様: ビルトイン型
浄水器にはカートリッジが1本付属しています。
別売カートリッジ品番: TK-HB41C1JG(1本) ¥15,700
○飲みはじめは還元水素水弱から始めてください。
○吐水口回転角度: 360°
○凍結の恐れのある所には設置できません。寒冷地仕様ではありません。

カートリッジ仕様: ビルトイン型
浄水器にはカートリッジが1本付属しています。
別売カートリッジ品番: JF-45N(1本) ¥18,900
○吐水口回転角度: 360°

カートリッジ仕様: 水栓内蔵型
浄水器にはカートリッジが1本付属しています。
別売カートリッジ品番: JF-54(1本) ¥6,300
○吐水口回転角度: 360°

○浄水器の取付けには、シンクへの穴加工(¥2,000)が必要です。

○節湯水栓・節水水栓の種類とその効果に関してはP.52をご参照ください。

表示価格には消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます。

水栓金具

LIXILの蛇口に、SUNTORYのおいしさがやってきた!

ミネラル浄水栓 Greentap



ミネラル浄水栓
Greentap

おうちの水が、冷たいミネラル in ウォーターに変わる。



SGFANB561SYSAJG P62



SGFANB561SYSAJG

冷水タイプ (クールシルバー)

P62

¥261,000



SGFANB561SYJG

冷水タイプ

P64

¥211,000

SGFANA561SYSAJG

常温タイプ (クールシルバー)

P63

¥211,000

SGFANA561SYJG

常温タイプ

P65

¥161,000

本製品は、下記の機器類とのセットです



冷水ユニット
○冷水タイプのみ



機能ボックス



ミネラル浄水ユニット

○交換セット(ミネラルボトル・カートリッジ類)は、本製品に付属しておりません。ご使用前に、お使いになる方ご自身で別途「リクシルストア」よりご購入ください。

冷水機能を搭載、みんなが“飲みたくなる水”をお届けする Greentap

Greentapは、LIXILの浄水技術とSuntoryの美味開発技術から生まれた、新しいサービスです。そのまま飲んでも料理に使ってもおいしいミネラル in ウォーターと、スタイリッシュで美しい水栓が、カラダもココロも喜ぶうれしい毎日をお届けします。

ミネラル in ウォーター

浄水カートリッジを通した水道水に、Suntoryが独自に開発した「植物ミネラルエキス」をプラスしたもの。雑味がなく、口当たりがまろやかで、そのまま飲んでも料理に使ってもおいしいさが広がります。



植物ミネラルエキスとは

カリウムを主としたミネラルを豊富に含有する、ココヤシのヤシ殻活性炭から抽出した植物由来のエキスです。




切替できる吐水形状

整流と微細シャワーの切替えは吐水口先端にあるレバーを回すだけの簡単操作(原水のみ)。吐水口は引き出しあり可能です。



機器類をスッキリ収め、交換作業もラクラク

機器類はキャビネットにすべて納まる設計で、開閉もスムース。交換セットの取り付け・取り外しも簡単です。



わかりやすいハンドル操作

左のLEDハンドルでミネラル in ウォーター、右のレバーハンドルで原水を吐水。お子さまにもわかりやすい簡単な操作です。



ミネラル in ウォーター



原水

専用アプリで、使用量の確認や交換セットの購入

専用アプリを使えば、日々の使用量を確認したり、交換セットを自動で注文できます。(該当プランをご契約の場合)



交換セット
(ミネラルボトル・浄水カートリッジ・クリーンフィルター)

購入前にご確認ください。

○交換セット(ミネラルボトル・カートリッジ類)は、本製品に付属しておりません。ご使用前に、お使いになる方ご自身で別途「リクシルストア」よりご購入ください。○寒冷地仕様はありません。

食器洗い乾燥機

深型タイプ



深型タイプ

RKW-D401LPMAJG L13

[付着カビ菌の増殖抑制効果試験条件]

●試験依頼先:(一財)日本食品分析センター●試験成績書:第12076306004-01号(平成24年9月6日発行)●試験方法:製造メーカーにて約20m³(約5畳相当)の試験空間にカビ菌を付着させた塙ビ板を置き、プラズマクラスターイオンを放出し、カビ菌を3日間増殖させたものを試験依頼。JSZ2911を参考にしてカビ発育面積を比較。(プラズマクラスターイオン濃度:25,000個/cm³)

■試験結果:3日後に付着カビ菌の増殖を抑制。


○プラズマクラスターはシャープ株式会社の登録商標です。

使いやすさ



サークルラック(上カゴ)

回転ノズルの動きに合わせて、上カゴを円弧状にしたことによって、コップ内部への水量がアップ。円弧状にセットすることで、洗いにくい両端のコップもキレイに洗浄します。用途に合わせて折りたたむことができます。



スムーズラック(下カゴ)

食器のセット位置を誘導するポジションサインを採用。食器を種類ごとにまとめて配置できるので食器のセットも簡単です。

洗浄・除菌

プラズマクラスター

乾燥時に取り入れる空気をイオンで浄化。食器や庫内の清潔さをキープします。

■プラズマクラスターによる作用抑制メカニズム



1 イオンを放出

自然界にあるのと同じプラス(H⁺)とマイナス(O₂⁻)のイオンを、プラズマ放電により作り出し空气中に放出。※3 水分子に取り囲まれていないイオンと比較。シャープ(株)調べ。

※3 水分子に取り囲まれていないイオンと比較。シャープ(株)調べ。

2 付着カビ菌に作用

付着カビ菌の表面に付着し、非常に酸化力の強いOHラジカルへ変化。表面のタンパク質から瞬間に水素(H)を抜き取り、タンパク質を分解。

3 水になって空気に戻る

抜き取った水素(H)とOHラジカルが結合し、水(H₂O)になって空気に戻る。

■付着カビ菌の増殖を抑制

自然放置

菌糸の発育面積が全体の50~100%

プラズマクラスターイオン

菌糸の発育面積が全体の0~25%

タワーウォッシャー

水圧で伸びる段式ノズルを採用。下部ノズルからのシャワーと上部からのシャワーで上カゴや大皿上部の汚れもムラなく洗い流します。

重曹洗浄

自然素材「重曹」で洗うエコな洗浄モードです。洗剤に比べ低温で洗浄するため光熱費やCO₂の削減にも貢献。消臭効果もあります。


○重曹は食品添加物と記された食用、または薬用をご使用ください。

○洗浄方法は洗剤モードにも切り替えが可能です。

エコ機能

エコギア

庫内温度センサーと排気温度センサーのダブルのセンサーで、庫内の食器量や排気温度をチェック。食器量にあわせてすすぎ回数を調整、乾燥時のヒーターを制御して庫内の温度を最適に保つことで、水道代と電気代を抑えることができます。

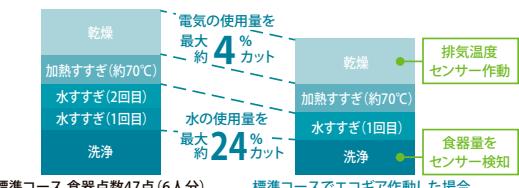

浅型タイプ

ストリーム除菌洗浄を搭載したベーシックモデル。



浅型タイプ

NP-45RS9WJGU

D74

○写真はNP-45RS9BJGU(ブラック)です。

使いやすさ

上カゴ(ツインラップ[®])

片側ずつ上げ下げが可能。下カゴに大きなどんぶりや調理器具などもセット可能。食器を出し入れするときも便利です。



洗浄力

ストリーム除菌洗浄

洗浄行程で、除菌が完了するストリーム除菌洗浄。清潔な食器洗いが簡単に。



50°C以上の高圧水流により、全コースの洗浄行程でしっかり除菌

○除菌効果は、食器の量や位置、汚れの程度により異なります。

マルチピン

色々な食器がセットしやすいマルチピンを採用。食器の形や向きを気にせずセットできます。



表示価格には消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます。

食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機

○運転音は(社)日本電機工業会新基準での測定値。

深型タイプ

 扉材仕様 間口 45cm NP-45ME9WPJG ★ 本体のみ:¥285,000	 扉材仕様 間口 45cm RKW-D401LPMAJG ★ 本体のみ:¥216,000	 扉材仕様 間口 45cm NP-45RE9WJG ★ 本体のみ:¥193,000	 扉材仕様 間口 45cm RKW-D401AMBHG ★ 本体のみ:¥187,000																																																
<ul style="list-style-type: none"> ●庫内容量: 約60L ●食器収納点数: 48点 (約6人分) ●運転コース: おまかせ+オプション設定 ○運転音 約39/41dB (50Hz/60Hz) <table border="1"> <tr><td>ストリーム除菌洗浄</td><td>プラズマクラスター</td></tr> <tr><td>ムービングラック</td><td>2段階構造ノズル</td></tr> <tr><td>重曹洗浄</td><td>省エネ機能</td></tr> <tr><td>予約タイマー</td><td>ソフト排気</td></tr> <tr><td>乾燥キープ</td><td>低温洗浄</td></tr> <tr><td colspan="2">専用アプリ対応</td></tr> </table> <p>定格電圧:単相100V(50/60Hz共用) 別売品:専用キャビネット/扉材 ○運転コースは、おまかせ(L)->(オプション設定)低温・汚れレベル[L1/L2/L3]->予約・乾燥コースを搭載しています。</p>	ストリーム除菌洗浄	プラズマクラスター	ムービングラック	2段階構造ノズル	重曹洗浄	省エネ機能	予約タイマー	ソフト排気	乾燥キープ	低温洗浄	専用アプリ対応		<ul style="list-style-type: none"> ●庫内容量: 約63L ●食器収納点数: 47点 (約6人分) ●運転コース: 9コース ○運転音 約38/38dB (50Hz/60Hz) <table border="1"> <tr><td>ストリーム除菌洗浄</td><td>プラズマクラスター</td></tr> <tr><td>ムービングラック</td><td>2段階構造ノズル</td></tr> <tr><td>重曹洗浄</td><td>省エネ機能</td></tr> <tr><td>予約タイマー</td><td>ソフト排気</td></tr> <tr><td>乾燥キープ</td><td>低温洗浄</td></tr> <tr><td colspan="2">専用アプリ対応</td></tr> </table> <p>定格電圧:単相100V(50/60Hz共用) 別売品:専用キャビネット/扉材</p>	ストリーム除菌洗浄	プラズマクラスター	ムービングラック	2段階構造ノズル	重曹洗浄	省エネ機能	予約タイマー	ソフト排気	乾燥キープ	低温洗浄	専用アプリ対応		<ul style="list-style-type: none"> ●庫内容量: 約62L ●食器収納点数: 44点 (約6人分) ●運転コース: 6コース ○運転音 約44/46dB (50Hz/60Hz) <table border="1"> <tr><td>ストリーム除菌洗浄</td><td>プラズマクラスター</td></tr> <tr><td>ムービングラック</td><td>2段階構造ノズル</td></tr> <tr><td>重曹洗浄</td><td>省エネ機能</td></tr> <tr><td>予約タイマー</td><td>ソフト排気</td></tr> <tr><td>乾燥キープ</td><td>低温洗浄</td></tr> <tr><td colspan="2">専用アプリ対応</td></tr> </table> <p>定格電圧:単相100V(50/60Hz共用) 別売品:専用キャビネット/扉材</p>	ストリーム除菌洗浄	プラズマクラスター	ムービングラック	2段階構造ノズル	重曹洗浄	省エネ機能	予約タイマー	ソフト排気	乾燥キープ	低温洗浄	専用アプリ対応		<ul style="list-style-type: none"> ●庫内容量: 約63L ●食器収納点数: 47点 (約6人分) ●運転コース: 4コース ○運転音 約38/38dB (50Hz/60Hz) <table border="1"> <tr><td>ストリーム除菌洗浄</td><td>プラズマクラスター</td></tr> <tr><td>ムービングラック</td><td>2段階構造ノズル</td></tr> <tr><td>重曹洗浄</td><td>省エネ機能</td></tr> <tr><td>予約タイマー</td><td>ソフト排気</td></tr> <tr><td>乾燥キープ</td><td>低温洗浄</td></tr> <tr><td colspan="2">専用アプリ対応</td></tr> </table> <p>定格電圧:単相100V(50/60Hz共用) 別売品:専用キャビネット/扉材</p>	ストリーム除菌洗浄	プラズマクラスター	ムービングラック	2段階構造ノズル	重曹洗浄	省エネ機能	予約タイマー	ソフト排気	乾燥キープ	低温洗浄	専用アプリ対応	
ストリーム除菌洗浄	プラズマクラスター																																																		
ムービングラック	2段階構造ノズル																																																		
重曹洗浄	省エネ機能																																																		
予約タイマー	ソフト排気																																																		
乾燥キープ	低温洗浄																																																		
専用アプリ対応																																																			
ストリーム除菌洗浄	プラズマクラスター																																																		
ムービングラック	2段階構造ノズル																																																		
重曹洗浄	省エネ機能																																																		
予約タイマー	ソフト排気																																																		
乾燥キープ	低温洗浄																																																		
専用アプリ対応																																																			
ストリーム除菌洗浄	プラズマクラスター																																																		
ムービングラック	2段階構造ノズル																																																		
重曹洗浄	省エネ機能																																																		
予約タイマー	ソフト排気																																																		
乾燥キープ	低温洗浄																																																		
専用アプリ対応																																																			
ストリーム除菌洗浄	プラズマクラスター																																																		
ムービングラック	2段階構造ノズル																																																		
重曹洗浄	省エネ機能																																																		
予約タイマー	ソフト排気																																																		
乾燥キープ	低温洗浄																																																		
専用アプリ対応																																																			

(特長アイコンについて) :この機能に対応しています。 :対応していません。

食器洗い乾燥機

浅型タイプ

 扉材仕様 間口 45cm RKW-F403CM4ASJG ★ 本体のみ:¥174,000	 扉材仕様 間口 45cm NP-45RS9WJGU ☆ 本体のみ:¥165,000 NP-45RS9BJGU ☆ 本体のみ:¥165,000	 パネル材仕様 間口 45cm NP-45RS9SJGU ☆ 本体のみ:¥165,000 NP-45RS9KJGU ☆ 本体のみ:¥149,000	 扉材仕様 間口 45cm RKW-F403CM4ASJG ★ 本体のみ:¥227,000 RKW-F403CM4ABJG ★ 本体のみ:¥227,000																																																
<ul style="list-style-type: none"> ●庫内容量: 約42L ●食器収納点数: 40点 (約5人分) ●運転コース: 9コース ○運転音 約40/42dB (50Hz/60Hz) <table border="1"> <tr><td>ストリーム除菌洗浄</td><td>プラズマクラスター</td></tr> <tr><td>ムービングラック</td><td>2段階構造ノズル</td></tr> <tr><td>重曹洗浄</td><td>省エネ機能</td></tr> <tr><td>予約タイマー</td><td>ソフト排気</td></tr> <tr><td>乾燥キープ</td><td>低温洗浄</td></tr> <tr><td colspan="2">専用アプリ対応</td></tr> </table> <p>定格電圧:単相100V(50/60Hz共用) 別売品:専用キャビネット/扉材</p>	ストリーム除菌洗浄	プラズマクラスター	ムービングラック	2段階構造ノズル	重曹洗浄	省エネ機能	予約タイマー	ソフト排気	乾燥キープ	低温洗浄	専用アプリ対応		<ul style="list-style-type: none"> ●庫内容量: 約42L ●食器収納点数: 40点 (約5人分) ●運転コース: 6コース ○運転音 約42/44dB (50Hz/60Hz) <table border="1"> <tr><td>ストリーム除菌洗浄</td><td>プラズマクラスター</td></tr> <tr><td>ムービングラック</td><td>2段階構造ノズル</td></tr> <tr><td>重曹洗浄</td><td>省エネ機能</td></tr> <tr><td>予約タイマー</td><td>ソフト排気</td></tr> <tr><td>乾燥キープ</td><td>低温洗浄</td></tr> <tr><td colspan="2">専用アプリ対応</td></tr> </table> <p>定格電圧:単相100V(50/60Hz共用) 別売品:専用キャビネット/扉材</p>	ストリーム除菌洗浄	プラズマクラスター	ムービングラック	2段階構造ノズル	重曹洗浄	省エネ機能	予約タイマー	ソフト排気	乾燥キープ	低温洗浄	専用アプリ対応		<ul style="list-style-type: none"> ●庫内容量: 約42L ●食器収納点数: 40点 (約5人分) ●運転コース: 6コース ○運転音 約42/44dB (50Hz/60Hz) <table border="1"> <tr><td>ストリーム除菌洗浄</td><td>プラズマクラスター</td></tr> <tr><td>ムービングラック</td><td>2段階構造ノズル</td></tr> <tr><td>重曹洗浄</td><td>省エネ機能</td></tr> <tr><td>予約タイマー</td><td>ソフト排気</td></tr> <tr><td>乾燥キープ</td><td>低温洗浄</td></tr> <tr><td colspan="2">専用アプリ対応</td></tr> </table> <p>定格電圧:単相100V(50/60Hz共用) 別売品:専用キャビネット/扉材</p>	ストリーム除菌洗浄	プラズマクラスター	ムービングラック	2段階構造ノズル	重曹洗浄	省エネ機能	予約タイマー	ソフト排気	乾燥キープ	低温洗浄	専用アプリ対応		<ul style="list-style-type: none"> ●庫内容量: 約66L ●食器収納点数: 56点 (約8人分) ●運転コース: 5コース ○運転音 約44/44dB (50Hz/60Hz) <table border="1"> <tr><td>ストリーム除菌洗浄</td><td>プラズマクラスター</td></tr> <tr><td>ムービングラック</td><td>2段階構造ノズル</td></tr> <tr><td>重曹洗浄</td><td>省エネ機能</td></tr> <tr><td>予約タイマー</td><td>ソフト排気</td></tr> <tr><td>乾燥キープ</td><td>低温洗浄</td></tr> <tr><td colspan="2">専用アプリ対応</td></tr> </table> <p>定格電圧:単相100V(50/60Hz共用)</p>	ストリーム除菌洗浄	プラズマクラスター	ムービングラック	2段階構造ノズル	重曹洗浄	省エネ機能	予約タイマー	ソフト排気	乾燥キープ	低温洗浄	専用アプリ対応	
ストリーム除菌洗浄	プラズマクラスター																																																		
ムービングラック	2段階構造ノズル																																																		
重曹洗浄	省エネ機能																																																		
予約タイマー	ソフト排気																																																		
乾燥キープ	低温洗浄																																																		
専用アプリ対応																																																			
ストリーム除菌洗浄	プラズマクラスター																																																		
ムービングラック	2段階構造ノズル																																																		
重曹洗浄	省エネ機能																																																		
予約タイマー	ソフト排気																																																		
乾燥キープ	低温洗浄																																																		
専用アプリ対応																																																			
ストリーム除菌洗浄	プラズマクラスター																																																		
ムービングラック	2段階構造ノズル																																																		
重曹洗浄	省エネ機能																																																		
予約タイマー	ソフト排気																																																		
乾燥キープ	低温洗浄																																																		
専用アプリ対応																																																			
ストリーム除菌洗浄	プラズマクラスター																																																		
ムービングラック	2段階構造ノズル																																																		
重曹洗浄	省エネ機能																																																		
予約タイマー	ソフト排気																																																		
乾燥キープ	低温洗浄																																																		
専用アプリ対応																																																			

扉材仕様

扉材のデザインは、キャビネットの種類や食器洗い乾燥機の機種によって異なります。

●深型タイプ



対応機種：NP-45ME9WPJG, NP-45RE9WJG, RKW-D401LPMAJG, RKW-D401AMBJG

○写真はスリム取手〔J〕です。

●フロントオープンタイプ



2分割ロング扉材

対応機種：RKW-F403CM4ASJG, RKW-F403CM4ABJG

○写真はスリム取手〔J〕です。

●浅型タイプ




対応機種：NP-45RS9WJGU, NP-45RS9BJGU, RKW-405GPMSVJG

○写真はスリム取手〔J〕です。

浅型タイプの扉材について

「ロング扉用キャビネット」の場合



スライドストッパーの「下段引出し(ロング扉用)」タイプの場合、オプションの「2分割ロング扉材タイプ」も選択できます。

○深型は2分割扉材のみとなります。

「ロング扉用キャビネット」以外の場合



パネル材仕様

扉部分にキッチンの扉と同色の化粧パネルをセットします。




対応機種：NP-45RS9SJGU, NP-45RS9KJGU

○写真はライン取手〔Q〕です。

フロントオープンタイプの食器洗い乾燥機(リンナイ製)について

フロアユニットがスライドストッカータイプの場合、扉材の高さや奥行は隣接するキャビネットの扉と揃いません。



主な特長のご紹介

液体洗剤自動投入 食器量・汚れ量に応じて、液体洗剤を自動投入します。
○「おまかせ」で運転する場合となります。

nanoEX ナノイーXを含んだ風を送り、庫内のニオイを抑制、除菌。汚れた食器を入れたままでも、洗い上がった食器を保管したままでも、ずっと清潔を保ちます。

運転音は図書館内並みの静かさ40dB以下。



ストリーム除菌洗浄 50°C以上の高圧水流により、洗浄工程でしっかりと除菌します。

プラズマクラスター 除菌効果のあるプラズマクラスターイオンを発生させ、食器や庫内の清潔さを保ちます。

ムービングラック 上力ゴがスライドし、食器セット後でも下力ゴの食器を出し入れできます。
○機器によりカゴの形状は異なります。

2段階構造ノズル 集中高圧水流で汚れを削り落とすノズルと、高密度水流で庫内全体をカバーするノズルの2段構造で強力に洗浄します。

重曹洗浄 洗剤に替わり自然素材の重曹で洗浄する、環境にやさしいエコモードです。

省エネ機能 食器の汚れと量をセンサーが検知して、ムダな水と電気を削除します。
○検知方法はメーカーにより異なります。

予約タイマー 運転開始時間を設定できるので、騒音が気になる深夜の使用も安心です。
○機器により設定時間は異なります。

ソフト排気 排気口からの排気温度を低減させて、キッチン周りの気温上昇を抑えます。

乾燥キープ 運転終了後に庫内に送風を行い結露の発生を防止。食器のカラッと感をキープします。
○乾燥性能は食器類を基準に設定されています。
庫内をすべて乾かす機能は有していません。

低温洗浄 最終すすぎ温度を抑えたコースです。耐熱60°Cの樹脂製食器も安心して洗浄できます。

専用アプリ対応 専用アプリでスマートフォンと連携。運転状態の確認などが簡単にできます。

ガスコンロ

ガラストップタイプ

一体感のあるシンプルデザインと調理もお手入れも簡単なグリルが魅力です。



レンジフード連動付

3口コンロ・ガラストップタイプ (無水両面焼グリル)


オートグリル機能付き

H3635F1W2V [Z65](#)

H3634F1W2VU [Z71](#)

H3634E1W1KU [Z73](#)

コンロ機能



スマートエコバーナー

バーナーを小径化することで、従来より鍋の中心から加熱ができ鍋底温度を均一にし、焼きムラを軽減。また、ガスを旋回状に噴出することで、炎と鍋底の接触面積を拡大し、熱効率を向上しました。



バーナーピッチ拡大

左右のバーナー間の距離は最大37cm。鍋やフライパンの同時使用時などに干渉がしにくい広々設計です。余裕をもって料理に腕を奮えます。

エコ対応



ガス料金を節約

効率のよい加熱を追求したスマートエコバーナーの搭載により、業界最高のエネルギー消費効率101%を達成。^{※1}ガス消費量を抑えられることで、ガス料金の節約に貢献します。

CO₂を削減

加熱効率の向上はCO₂の排出を抑え、年間で約20.5kgを削減。^{※2}

従来品との比較(年間)^{※3}

	ガス料金	ガス使用量	CO ₂ 発生量
同社従来バーナー	約15,200円	約76.2m ³	約169.9kg
スマートエコバーナー	約13,300円	約67.0m³	約149.4kg
差	▲約1,900円	▲約9.2m³	▲約20.5kg

※1 JIS基準(JIS S 2103)の熱効率の測定方法に準じて試験。(グリル部を除く3口での比較)

※2 料金や数値は下記内容に基づき算出した目安であり、水温、気温等の利用環境や設置場所、使用方法等によって異なります。※1、※2 比較対象: 従来バーナー【ハーマン製(2014年)DW32N3WTSSV】

<ガス使用量の算出方法>

測定方法、測定環境等は、JIS基準(JIS S 2093)のガス消費量測定方法に準じてハーマン社で試験。
※室温20°C、水温20°C±0.5°C、鍋径20cm、大火バーナーを使用し最大火力で測定。
●CO₂排出係数: 2.23kg CO₂/m³

●試験結果の熱効率: 従来バーナー 39.9%、新エコバーナー 45.4%

●ガス料金: 1m³ = 199円(東京ガス料金 2024年7月)に基づき算出。

ガスコンロ

Si センサー搭載 ガスコンロのすべてのバーナーに安全センサーを搭載!

ガスコンロ

3口コンロ・ガラストップタイプ

無水両面焼グリル		無水両面焼グリル		無水両面焼グリル		無水両面焼グリル	
○カラーは機種により異なります(写真はR3635J1W2T)		○カラーは機種により異なります(写真はH3634F1W2VU)		○カラーは機種により異なります(写真はH3634E1W1KU)		○カラーは機種により異なります(写真はH3634F1W2VU)	
トップ間口 60cm	リンナイ製	トップ間口 60cm	リンナイ製	トップ間口 60cm	ハーマン製	トップ間口 60cm	ハーマン製
レンジフード連動付	Z61	レンジフード連動付	Y98	レンジフード連動付	Z65	レンジフード連動付	Z71
R3635J1W2T★ 本体のみ:¥288,000	トップ:シルバー フェイス:ステンレス Z63	R3635G1W2V★ 本体のみ:¥264,000	トップ:シルバー フェイス:シルバー	H3635F1W2V★ 本体のみ:¥240,000	トップ:シルバー フェイス:シルバー	H3634F1W2VU☆ 本体のみ:¥235,000	トップ:シルバー フェイス:シルバー Z73
R3635J1W1K★ 本体のみ:¥321,000	トップ:ブラック フェイス:ブラック					H3634E1W1KU☆ 本体のみ:¥235,000	トップ:ブラック フェイス:ブラック
ココットプレート付属		ココットプレート付属				○オープン接続不可(H3634E1W1KU)	○単品販売は行っておりません。
オートグリル		マルチグリル		オートグリル		マルチグリル	
付属グリル容器	ダッチオーブン対応	付属グリル容器	ダッチオーブン対応	付属グリル容器	ダッチオーブン対応	付属グリル容器	ダッチオーブン対応
イージークリーントップ	親水アクリコートトップ	イージークリーントップ	親水アクリコートトップ	イージークリーントップ	親水アクリコートトップ	イージークリーントップ	親水アクリコートトップ
Siセンサー	焦げ付き消火機能	Siセンサー	焦げ付き消火機能	Siセンサー	焦げ付き消火機能	Siセンサー	焦げ付き消火機能
調理タイマー	ダブル高火力バーナー	調理タイマー	ダブル高火力バーナー	調理タイマー	ダブル高火力バーナー	調理タイマー	ダブル高火力バーナー
自動調理機能	揚げ物温度調節	自動調理機能	揚げ物温度調節	自動調理機能	揚げ物温度調節	自動調理機能	揚げ物温度調節
ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ				ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ			
ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ		ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ		ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ		ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ	
全ガス消費量: 11.20 (9.630) グリル: 1.89 (1.630) アフターバーナー: 0.63 (540) ○[]内は トップ60cmの場合	小△24.1cm 1.27 (1.090)	全ガス消費量: 10.70 (9.200) グリル: 1.89 (1.630) ○[]内は トップ60cmの場合	小△24.1cm 1.27 (1.090)	全ガス消費量: 9.28 (7.980) グリル: 2.03 (1.750) ○[]内は トップ60cmの場合	小△24.5cm 1.28 (1.100)	全ガス消費量: 9.28 (7.980) グリル: 2.03 (1.750) ○[]内は トップ60cmの場合	全ガス消費量: 9.28 (7.980) グリル: 2.03 (1.750) ○[]内は トップ60cmの場合
強火力 4.20 (3,610)	強火力 4.20 (3,610)	強火力 4.20 (3,610)	強火力 4.20 (3,610)	強火力 3.50 (3,010)	強火力 3.50 (3,010)	強火力 3.50 (3,010)	強火力 3.50 (3,010)
37.0 [33.0]cm	33.0 [33.0]cm	35.0 [33.0]cm	33.0 [33.0]cm	35.0 [33.0]cm	33.0cm	33.0cm	33.0cm

ガスコンロ

3口コンロ・ガラストップタイプ		3口コンロ・ホーロートップタイプ	
無水両面焼グリル	無水片面焼グリル	無水両面焼グリル	無水両面焼グリル
トップ間口 60cm レンジフード連動なし H3634C0W1V★ 本体のみ:¥200,000	トップ間口 60cm レンジフード連動なし R1633F0W1VU☆ 本体のみ:¥186,000	トップ間口 60cm レンジフード連動なし P3634B0WHV★ 本体のみ:¥156,000	トップ間口 60cm レンジフード連動なし P1633A0WHVU☆ 本体のみ:¥108,000
ハーマン製 トップ: ブラック フェイス: シルバー	リンナイ製 トップ: ブラック フェイス: シルバー	パロマ製 トップ: グレー フェイス: シルバー	パロマ製 トップ: グレー フェイス: ブラック
○単品販売は行っておりません。	○オープン接続不可	○オープン接続不可 ○単品販売は行っておりません。	○オープン接続不可 ○単品販売は行っておりません。
オートグリル 付属グリル容器 イージークリートップ Siセンサー 調理タイマー 自動調理機能	マルチブリル ダッヂオープン対応 親水アコートトップ 焦げ付き消火機能 ダブル高火力バーナー [*] 揚げ物温度調節	オートグリル 付属グリル容器 イージークリートップ Siセンサー 調理タイマー 自動調理機能	マルチブリル ダッヂオープン対応 親水アコートトップ 焦げ付き消火機能 ダブル高火力バーナー [*] 揚げ物温度調節
ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ 全ガス消費量: 9.28 (7.980) グリル: 2.03 (1.750) ○[]内は トップ60cmの場合	ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ 全ガス消費量: 10.10 (8.700) グリル: 1.33 (1.140)	ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ 全ガス消費量: 10.60 (9.100) グリル: 2.02 (1.737)	ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ 全ガス消費量: 9.90 (8.510) グリル: 1.30 (1.118)

<特長アイコンについて>

特長機能 : この機能に対応しています。 特長機能 : 対応していません。

主な特長のご紹介

グリル機能	
オートグリル 付属グリル容器 イージークリートップ Siセンサー 調理タイマー 自動調理機能	マルチブリル センサー付き下火バーナーを搭載したグリル。炊飯から煮物、焼物まで行えます。
ダッヂオープン対応 親水アコートトップ 焦げ付き消火機能 ダブル高火力バーナー [*] 揚げ物温度調節	おいしく簡単に、グリル調理ができるようダッヂオープンに対応。煮る・焼く・蒸すなどなグリル容器が付属されています。レシピのダッヂオープン料理が楽しめます。 の幅も広がります。
お手入れ機能	
イージークリートップ 親水アコートトップ 調理タイマー 自動調理機能	安全機能 Siセンサー ダブル高火力バーナー
トッププレートの表面温度の上昇を抑え、すべてのバーナーに安全・便利な機能を備えたセンサーを搭載しています。	調理中の鍋の焦げ付きを早い段階で感知し自動消火する安心機能です。 高火力バーナーをダブルで搭載。強火からトロ火まで左右を選ばずに調理できます。
便利機能	
揚げ物温度調節	適温の見極めが難しい、揚げ物調理の火力調節を自動で行います。

ココットプレートご紹介

開口スリットからバーナーの直火が届き、表面もこんがり焼けます。庫内の油飛びを大幅にカットしてお手入れも簡単です。

(ワイドグリル)
H52 × W243 × D306mm
同梱機種: R3635J1W2T R3635J1W1K
(標準グリル)
同梱機種: R3635G1W2V



IHヒーター

3口フルIH・スタンダードタイプ

お手入れラクラクのグリル皿タイプ。光火力センサーで、焼き物・揚げ物の設定温度をしっかりキープ。



○イメージです。



レンジフード運動付

3口フルIH・スタンダードタイプ(無水両面焼グリル)

CH-TRS6CJG


R89

CH-TRK6CJG

R91

▶ グリル機能


グリル皿タイプの両面焼きグリル



下ヒーターに食材や調味液があたらないので、庫内のお手入れラクラク。

●加熱方式イメージ図

加熱中がひとめで分かる 光るリング



火力に応じて明るさが10段階に変化。トッププレートが熱い間、点滅して高温注意をお知らせします。

▶ お手入れ



庫内の側面・底面が拭ける。

IHヒーター

3口フルIH・オールメタルタイプ		3口フルIH・機能充実タイプ	
無水両面焼グリル	無水両面焼グリル	無水両面焼グリル	無水両面焼グリル
HT-N2000STFS★ 本体のみ:¥490,000	CH-MRS6A1JG★ 本体のみ:¥465,000	HT-N100STFS★ 本体のみ:¥410,000	CH-TRS6A1JG★ 本体のみ:¥415,000
トップ間口 60cm レンジフード運動付 R45	トップ間口 60cm レンジフード運動付 R71	トップ間口 60cm レンジフード運動付 R14	トップ間口 60cm レンジフード運動付 R75
日立グローバルライフル シリューションズ製	パナソニック製	日立グローバルライフル シリューションズ製	パナソニック製
トップ: シルバー フェイス: シルバー	トップ: シルバー フェイス: シルバー	トップ: シルバー フェイス: シルバー	トップ: シルバー フェイス: シルバー
CH-MRK6A1JG★ 本体のみ:¥465,000	CH-MRK6A1JG★ 本体のみ:¥465,000	HT-N100KTFK★ 本体のみ:¥420,000	CH-TRK6A1JG★ 本体のみ:¥415,000
トップ: ブラック フェイス: ブラック	トップ: ブラック フェイス: ブラック	トップ: ブラック フェイス: ブラック	トップ: ブラック フェイス: ブラック
○対応オープンなし	○対応オープンなし	○対応オープンなし	○対応オープンなし
フラットグリル グリル油煙 抑制機能 光火力センサー 高感度光センサー 過熱防止機能 匠加熱 IH 光るリング	フラットグリル グリル油煙 抑制機能 光火力センサー 高感度光センサー 過熱防止機能 匠加熱 IH 光るリング	フラットグリル グリル油煙 抑制機能 光火力センサー 高感度光センサー 過熱防止機能 匠加熱 IH 光るリング	フラットグリル グリル油煙 抑制機能 光火力センサー 光火力センサー 高感度光センサー 過熱防止機能 匠加熱 IH 光るリング
IH 3.2kW (9) IH 2.0kW (8) オーバルターボ 3.2kW<2.6kW (9×3) 31.5[31.5]cm →	IH 3.2kW (10) IH 2.0kW (8) オーバルターボ 3.2kW<2.6kW (10×3) 30.4[30.4]cm →	IH 3.2kW (8) IH 2.0kW (8) オーバルターボ 3.2kW<2.6kW (8×3) 31.5[31.5]cm →	IH 3.2kW (10) IH 2.0kW (8) オーバルターボ 3.2kW<2.6kW (10×3) 30.4[30.4]cm →
電力消費量・バーナーピッチ グリル : 上下1.2kW(3) 手動 O()内は調節段階数 O()内はトップ60cmの場合	電力消費量・バーナーピッチ グリル : 上下1.2kW(3) 手動 O()内は調節段階数 O()内はトップ60cmの場合	電力消費量・バーナーピッチ グリル : 上下1.2kW(3) 手動 O()内は調節段階数 O()内はトップ60cmの場合	電力消費量・バーナーピッチ グリル : 上下1.2kW(3) 手動 O()内は調節段階数 O()内はトップ60cmの場合
※1 ()内はアルミ・銅鍋使用時の調節段階数です。アルミ・銅鍋は、鉄・ステンレス鍋に比べ火力が弱くなります。加熱時間を長めにし様子をみながら調理してください。 使用上の注意:IHヒーターは磁力線が発生します。心臓ベースメーカーをお使いの方は、かかりつけの医師にご相談ください。 ○IH機器の排熱により設置するキャビネット内の温度が高くなることがあります。 調味料・食品(特に醤油、みりん、調理酒)などは、温度により風味が落ちる可能性がありますので容器に記載された方法でご使用・保存をしてください。 ○レンジフード運動タイプのIHヒーターを選択した場合、レンジフードはカタログに掲載の連動タイプを選択してください。 カタログ掲載品以外と組み合わせる場合、連動しないことがあります。			

※1 ()内はアルミ・銅鍋使用時の調節段階数です。アルミ・銅鍋は、鉄・ステンレス鍋に比べ火力が弱くなります。加熱時間を長めにし様子をみながら調理してください。

使用上の注意:IHヒーターは磁力線が発生します。心臓ベースメーカーをお使いの方は、かかりつけの医師にご相談ください。

○IH機器の排熱により設置するキャビネット内の温度が高くなることがあります。

調味料・食品(特に醤油、みりん、調理酒)などは、温度により風味が落ちる可能性がありますので容器に記載された方法でご使用・保存をしてください。

○レンジフード運動タイプのIHヒーターを選択した場合、レンジフードはカタログに掲載の連動タイプを選択してください。

カタログ掲載品以外と組み合わせる場合、連動しないことがあります。

IHヒーター

3口フルIH・スタンダードタイプ		2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ		2口IH・スタンダードタイプ	
無水両面焼グリル	無水両面焼グリル	無水両面焼グリル	無水両面焼グリル	無水両面焼グリル	無水両面焼グリル
○カラーは機種により異なります(写真はHT-N8STWFS)	○カラーは機種により異なります(写真はCH-TRS6CJG)	○カラーは機種により異なります(写真はHT-SK6ASKU)	○カラーは機種により異なります(写真はHT-SK6ASKU)	○フェイスは小引出しなどのシルバーより明るくなります。	○フェイスは小引出しなどのシルバーより明るくなります。
トップ間口 60cm レンジフード運動付 HT-N8STFS ★ 本体のみ:¥330,000 HT-N8KTFK ★ 本体のみ:¥330,000	日立グローバルライフ ソリューションズ製 R16 トップ:シルバー フェイス:シルバー R18 トップ:ブラック フェイス:ブラック	トップ間口 60cm レンジフード運動付 CH-TRS6CJG ★ 本体のみ:¥325,000 CH-TRK6CJG ★ 本体のみ:¥325,000	パナソニック製 R89 トップ:シルバー フェイス:シルバー R91 トップ:ブラック フェイス:ブラック	トップ間口 60cm レンジフード運動なし HT-SK6ASKU ★ 本体のみ:¥265,000 HT-SK6AKKU ★ 本体のみ:¥265,000	日立グローバルライフ ソリューションズ製 R51 トップ:ブラック フェイス:シルバー R62 トップ:ブラック フェイス:ブラック
○対応オープンなし	○対応オープンなし	○対応オープンなし	○対応オープンなし	○単品販売は行っておりません。	○単品販売は行っておりません。
フラットグリル グリル油煙 抑制機能 光火力センサー 高感度光センサー 過熱防止機能 匠加熱 IH 光るリング	ラク旨グリル 光火力センサー+(プラス) 光・温度センサー 鍋無し自動OFF 温度低減ドア 専用アプリ対応 ワンタッチ火力ボタン	フラットグリル グリル油煙 抑制機能 光火力センサー 高感度光センサー 過熱防止機能 匠加熱 IH 光るリング	ラク旨グリル&オープン 光火力センサー+(プラス) 光・温度センサー 鍋無し自動OFF 温度低減ドア 専用アプリ対応 ワンタッチ火力ボタン	フラットグリル グリル油煙 抑制機能 光火力センサー 高感度光センサー 過熱防止機能 匠加熱 IH 光るリング	ラク旨グリル&オープン 光火力センサー+(プラス) 光・温度センサー 鍋無し自動OFF 温度低減ドア 専用アプリ対応 ワンタッチ火力ボタン
電力消費量・バーナーピッチ 	グリル: 上下1.2kW(3) 手動 ○()内は調節段階数 ○()内はトップ60cmの場合	電力消費量・バーナーピッチ 	グリル: 1.95kW(3) 手動 ○()内は調節段階数 ○()内はトップ60cmの場合	電力消費量・バーナーピッチ 	グリル: 0.7kW(3) 手動 ○()内は調節段階数 ○()内はトップ60cmの場合
電力消費量・バーナーピッチ 	グリル: 上下1.55kW(3) 手動 ○()内は調節段階数	電力消費量・バーナーピッチ 	グリル: 1.95kW(3) 手動 ○()内は調節段階数 ○()内はトップ60cmの場合	電力消費量・バーナーピッチ 	グリル: 0.7kW(3) 手動 ○()内は調節段階数 ○()内はトップ60cmの場合

主な特長のご紹介

グリル機能	安全機能	便利機能
フラットグリル パナソニック製: 「Wフラットラクシンググリル」 天井面もフラットになり、庫内まるごと拭けるWフラット庫内。LED庫内灯を搭載し明るい庫内で手入れしやすく。使いやすいグリル皿と自動調理やオープン機能でお惣菜からスイーツまで手軽においしく。 ○機種によってラクシンググリルの仕様が異なります。	ラク旨グリル&オープン グリル部に搭載した「ラク旨グリル」を使うと、おまかせ自動両面焼きで多彩なレシピもおいしく手間なく仕上ります。 ○機種によって自動調理メニューが異なります。	光火力センサー 赤外線センサーが鍋底の温度を瞬時に感知し適温をキープ。保温や煮物、炒を検知。温度復帰が早く、鍋フリもOK。物のほか、揚げ物の温度もしっかり予熱完了もお知らせします。 高感度光センサー 2つのメタルセンサーと高感度光センサーをダブル採用。鍋底温度をダイレクトに検知して、適温調理を行います。電をストップする安心機能です。
お手入れ機能 グリル油煙 抑制機能 煙を分解する触媒の搭載或は発煙を抑制するグリル構造で焼き魚等の煙を大幅にカット、気になるニオイも抑ええます。	過熱防止機能 鍋底の温度が異常に上昇すると、自動的に電力をコントロールして過熱を防ぐことで、ドア表面温度の上昇を抑制します。	専用アプリ対応 専用アプリでスマートフォンと連携。レシピ検索しやすく、そのレシピの設定を本体に簡単に転送できます。

IHヒーターに使用できる鍋の材質について

材質	鍋の種類	IH部	オールメタル部	鍋の形状 / 状態	材質	鍋の種類	IH部	オールメタル部	鍋の形状 / 状態
鉄・ステンレス	鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー	○	○	●鍋底の直径:15~26cm ○詳細は、各機器の取扱説明書をご覗ください。	多層鍋	●間にアルミを挟んでいるもの	×	○	●鍋底の直径:15~26cm ○詳細は、各機器の取扱説明書をご覗ください。
	有磁性ステンレス (18-0)	○	○	●鍋底の形状:平らでトッププレートに密着するもの。 ○そり・脚付きのものや、底の丸いものは加熱できません。	圧力鍋		×	○	●鍋底の形状:平らでトッププレートに密着するもの。 ○そり・脚付きのものや、底の丸いものは加熱できません。
	ステンレス一層鍋 (18-8-18-10)	△※1	○※2	○鍋底の厚さが薄すぎるものは鍋底がそることがあります。 ●多層鍋で鍋底がはがれているもの ○鍋底がはがれた状態で使用しますと鍋底の温度が異常に高くなる場合がございます。	両手鍋		×	○※3	●鍋底の形状:平らでトッププレートに密着するもの。 ○そり・脚付きのものや、底の丸いものは加熱できません。
	●間に鉄を挟んでいるもの ●底が18-0ステンレスのもの	○△※1	○	●多層鍋で鍋底がはがれているもの ○鍋底がはがれた状態で使用しますと鍋底の温度が異常に高くなる場合がございます。	フライパン・玉子焼き		×	○※4	●多層鍋で鍋底がはがれているもの ○鍋底がはがれた状態で使用しますと鍋底の温度が異常に高くなる場合がございます。
多層鍋					やかん		×	○※1	
					片手鍋・雪平・親子鍋		×	○※4	
					その他	耐熱ガラス・陶磁器	×	×	

*1.火力が弱くなったり使えないものがあります。 *2.鍋底の厚さが2mm以上のものは火力が弱くなります。 *3.汁物・煮物でお使いください。炒め物・空焼きは、鍋底が変形しやすいので避けてください。

*4.軽い鍋が動くことがあります。取扱説明書をご覗ください。 *5.鍋の状態によって、アルミ・鋼鍋は予熱に時間がかかる場合がございます。

○ラジエントヒーターは、すべての材質の鍋が使用可能ですが、形状によっては使えないものもあります。 ○便利機能を使用する際は、取扱説明書に記載されている鍋をご使用ください。

一般財団法人「製品安全協会」の[SG IH] [SG CH-IH]マークのある鍋をおすすめします。

○[IHヒーターで使える]と表示のある鍋でも、材質や底の形状などによって火力が弱かったり、火力が入らない場合がございます。

新しく鍋を購入する時は、一般財団法人「製品安全協会」が認定したSGマーク[SG IH] [SG CH-IH]のある鍋をおすすめします。

CLSタイプ

回転ディスクが油の侵入をブロック。フード内部の面倒なお掃除から解放してくれます。



加熱機器連動付(照明連動あり)

CLSタイプ

CLS-942(SI・W)(R・L)
CLS-742(SI・W)(R・L)

A31



よごれんフード
(ロングバージョン)
の動画がご覧いただけます。

※1 「強」「中」運転時の場合。

※2 「よごれんフード」は汚れがまったく生じない、または清掃がまったく不要なレンジフードではありません。整流板はその都度、オイルトレーと回転ディスクは約3ヵ月に一度お手入れしてください。

○ 従来のブーツ型レンジフード1年分相当の油が付着する期間が、
よごれんフードは約10年となります。

普段のお手入れはサッとひと拭き!



普段お手入れする場所はフッ素塗装とフラット設計でラクラク拭き掃除。




オイルトレー

▶機能性／清掃性

高速回転するディスクが油の約90%※1を捕集!

よごれんフード※2では、回転ディスクが油分を分離するため内部には油がほとんど浸入しません。遠心力で飛ばした油はオイルトレーに集めます。

〈フード内部の面倒なお掃除から解放される理由は……〉

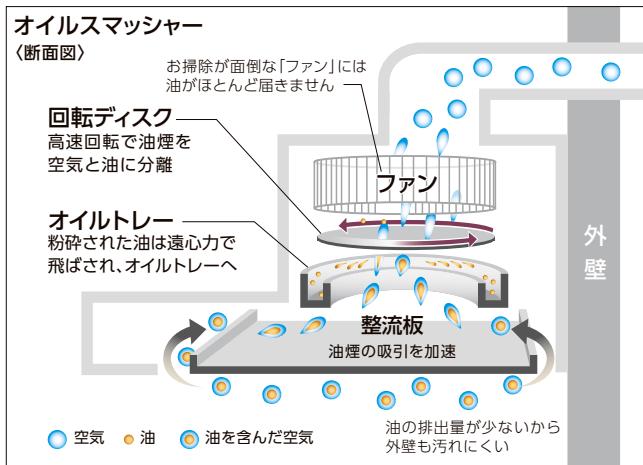

回転ディスクとオイルトレーのお手入れは、3ヵ月に1回程度でOK。



フッ素塗装のオイルトレーは、油汚れが簡単に洗えます。



回転ディスク


回転ディスクはワンタッチで取り外し。親水性塗装なので油汚れを水で洗い流せます。

お手入れしやすく
つまみ
ユニットA
ユニットB
つまみが取り外し可能に。フラット設計で洗いやすさがさらに向上しました。

▶機能性

「風量おまかせ運転」で、煙やニオイを逃しません。

加熱調理の状況に合わせて、最適な風量となるよう、運転モードが自動で切り替わります。これまで手動で風量変更していた手間がなくなり、また取り逃がしていた油煙もしっかりキャッチ。捕煙効率もよくなりました。



64のエリアに
分けて温度を検知

高精度8x8複眼タイプ
の温度センサーで調理
状況を検知。風量を自
動的に調節します。

○写真はイメージです。

コンロもグリルも
おまかせ運転!

調理内容に合わせて2つ
の運転モードをご用意。
○グリル調理時に「風量お
まかせモード」を使用する場合
は、「グリル専用モード」をお
選びください。

センサーで調理状況を捉えて、油煙をすばやくキャッチ!

油を使う調理を「中」運転のまま行った場合に発生しがちだった捕集漏れを軽減して、油煙の広がりを抑制できます。

通常の「中」運転



肉眼で少量ずつ漏れを確認

風量おまかせ運転「強」



肉眼では漏れを確認できず

○実際の調理で油煙漏れを比較したものであり、一般財団法人ベターリビング VLT VU-07の試験条件とは異なります。(牛肉のステーキ300gを約180度で調理)

▶デザイン性／機能性

シンプルなデザインの操作パネル

すき間や凹凸の少ないスッキリしたデザインで、お手入れのしやすさにも配慮しました。よく使う照明スイッチを右端に配置するなど、直感的に操作できます。



SERタイプ

お手入れをラクにする工夫がたっぷり。



加熱機器連動付(照明連動あり)


SERタイプ

SER-933(SI・W) (R・L)

A45

SER-733(SI・W)

▶機能性／清掃性



フィルターレスで、
ファンの取り外しも簡単です。
面倒だったフィルター洗浄の手間がなく、
ファンの脱着もワンタッチで行えます。汚れがたまる場所は、撥油加工でお手入れしやすくしています。

凹凸の少ない構造

フードと整流パネルは外側も内側も凹凸をなくしお手入れしやすく、汚れたたまる部分は撥油加工で拭き取りやすくしています。

SKRタイプ

業界トップレベルの、運転音の静かなレンジフードです。○2017年9月時点



加熱機器連動付(照明連動あり)

SKRタイプ

SKR-941(SI・W)(R・L)

J92



レンジフードSKRタイプの動画をご覧いただけます。

▶清掃性




ワンタッチ着脱ファン

ファンはつまみを押すだけで簡単に取り外せます。
表面は油をはじくハイパークリーン仕上げで、洗浄時間を見大幅に減らせます。

凹凸の少ない構造


フードと整流パネルは外側も内側も凹凸をなくしお手入れしやすく、汚れたたまる部分は撥油加工で拭き取りやすくしています。




▶機能性

静音設計

送風機の静音設計と、排気流路の最適化により、騒音値を低減しました。

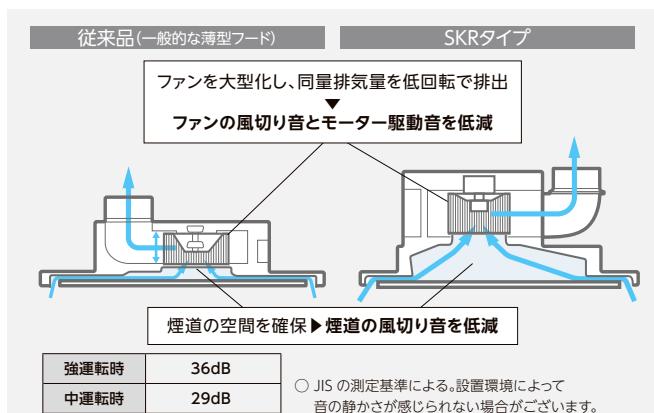

40dB(図書館内並み)以下の静かさを実現しました。

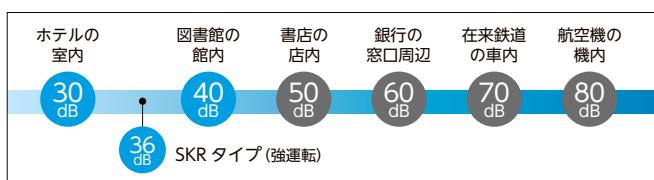


出典:全国環境協議会 騒音小委員会「騒音の目安」より

レンジフード

壁付用 [I型]

よごれんフード (CLSシリーズ)	SKRシリーズ	HVRシリーズ	SERシリーズ
 <p>シルバー 加熱機器連動付(照明連動あり) CLSタイプ (奥行65・60cm共用) 3芯タイプ A31</p> <p>間口 90cm CLS-942SI (R・L) ★ シルバー 本体のみ: ¥248,000 CLS-942W (R・L) ★ ホワイト 本体のみ: ¥248,000 CLS-942TBK (R・L) ★ ブラック 本体のみ: ¥256,000</p> <p>間口 75cm CLS-742SI (R・L) ★ シルバー 本体のみ: ¥230,000 CLS-742W (R・L) ★ ホワイト 本体のみ: ¥230,000 CLS-742TBK (R・L) ★ ブラック 本体のみ: ¥237,000</p> <p>オイルスマッシャー 風量おまかせ運転 DCモーター LED照明 常時換気 なままでフラット お手入れ簡単塗装</p> <p>○梁欠きに対応します。(対面設置キットを使用した場合、同時給排タイプは除く)</p> <p>付属品: L型ダクト 別売品: 化粧パネル・金属幕板・電動排気シャッター(HDS150★)・電動ダンパー用出力線(SRS100V★)・リモコン(RMC08★)</p>	 <p>シルバー 加熱機器連動付(照明連動あり) SKRエコタイプ (奥行65・60cm共用) 3芯タイプ J92</p> <p>間口 90cm SKR-941SI (R・L) ★ シルバー 本体のみ: ¥227,000 SKR-941W (R・L) ★ ホワイト 本体のみ: ¥227,000</p> <p>間口 75cm SKR-741SI (R・L) ★ シルバー 本体のみ: ¥203,000 SKR-741W (R・L) ★ ホワイト 本体のみ: ¥203,000</p> <p>フィルタレス構造 DCモーター LED照明 常時換気 なままでフラット お手入れ簡単塗装 ワンタッチ着脱ファン</p>	 <p>シルバー 加熱機器連動付(照明連動なし) マントルフードHVRタイプ (奥行65・60cm共用) 3芯タイプ B07</p> <p>間口 90cm MHVR-931SIU ☆ シルバー ¥195,000 MHVR-931WU ☆ ホワイト ¥195,000</p> <p>LED照明 常時換気 お手入れ簡単塗装 ワンタッチ着脱ファン</p>	 <p>シルバー 加熱機器連動付(照明連動あり) SERタイプ (奥行65・60cm共用) 3芯タイプ A45</p> <p>間口 90cm SER-933SI ★ シルバー 本体のみ: ¥171,000 SER-933W ★ ホワイト 本体のみ: ¥171,000 SER-933K ★ ブラック 本体のみ: ¥171,000</p> <p>間口 75cm SER-733SI ★ シルバー 本体のみ: ¥154,000 SER-733W ★ ホワイト 本体のみ: ¥154,000 SER-733K ★ ブラック 本体のみ: ¥154,000</p> <p>フィルタレス構造 LED照明 常時換気 なままでフラット お手入れ簡単塗装 ワンタッチ着脱ファン</p>
			<p>○梁欠きに対応します。(対面設置キットを使用した場合、同時給排タイプは除く)</p> <p>別売品: 化粧パネル・金属幕板・L型ダクト(LD-15★)・電動排気シャッター(HDS150★)・電動ダンパー用出力線(SRS100V★)・リモコン(RMC08★)</p> <p>別売品: 化粧パネル・金属幕板・L型ダクト(LD-15★)・電動排気シャッター(HDS150★)・電動ダンパー用出力線(SRS100V★)・リモコン(RMC08★)</p>

壁付用 [I型]

ASRシリーズ	ADRシリーズ
 <p>シルバー 加熱機器連動なし ASRタイプ 3芯タイプ B41</p> <p>間口 90cm ASR-934SI (R・L) U ☆ シルバー 本体のみ: ¥123,500 ASR-934W (R・L) U ☆ ホワイト 本体のみ: ¥123,500 ASR-934K (R・L) U ☆ ブラック 本体のみ: ¥123,500</p> <p>間口 75cm ASR-734SI (R・L) U ☆ シルバー 本体のみ: ¥121,000 ASR-734W (R・L) U ☆ ホワイト 本体のみ: ¥121,000 ASR-734K (R・L) U ☆ ブラック 本体のみ: ¥121,000</p> <p>間口 60cm ASR-634SI (R・L) U ☆ シルバー 本体のみ: ¥110,000 ASR-634W (R・L) U ☆ ホワイト 本体のみ: ¥110,000 ASR-634K (R・L) U ☆ ブラック 本体のみ: ¥110,000</p> <p>LED照明 常時換気 お手入れ簡単塗装</p> <p>○梁欠きに対応します。(同時給排は除く)</p> <p>別売品: 化粧パネル・金属幕板・L型ダクト(LD-15★)・電動排気シャッター(HDS150★)・電動ダンパー用出力線(SRS100V★) ○単品販売は行っておりません。</p>	 <p>シルバー 加熱機器連動なし ADRタイプ 3芯タイプ B01</p> <p>間口 90cm ADR-935SI (R・L) U ☆ シルバー 本体のみ: ¥123,000 ADR-935W (R・L) U ☆ ホワイト 本体のみ: ¥123,000 ADR-935K (R・L) U ☆ ブラック 本体のみ: ¥123,000</p> <p>間口 75cm ADR-735SI (R・L) U ☆ シルバー 本体のみ: ¥110,000 ADR-735W (R・L) U ☆ ホワイト 本体のみ: ¥110,000 ADR-735K (R・L) U ☆ ブラック 本体のみ: ¥110,000</p> <p>間口 60cm ADR-635SI (R・L) U ☆ シルバー 本体のみ: ¥98,000 ADR-635W (R・L) U ☆ ホワイト 本体のみ: ¥98,000 ADR-635K (R・L) U ☆ ブラック 本体のみ: ¥98,000</p> <p>LED照明 お手入れ簡単塗装</p> <p>○梁欠きに対応します。</p> <p>別売品: 化粧パネル・金属幕板・L型ダクト(LD-15★)・電動排気シャッター(HDS150★)・電動ダンパー用出力線(SRS100V★) ○単品販売は行っておりません。</p>
	 <p>シルバー 加熱機器連動なし ADRタイプ 2芯タイプ B16</p> <p>間口 90cm ADR-934SI (R・L) U ☆ シルバー 本体のみ: ¥119,000 ADR-934W (R・L) U ☆ ホワイト 本体のみ: ¥119,000 ADR-934K (R・L) U ☆ ブラック 本体のみ: ¥119,000</p> <p>間口 75cm ADR-734SI (R・L) U ☆ シルバー 本体のみ: ¥106,000 ADR-734W (R・L) U ☆ ホワイト 本体のみ: ¥106,000 ADR-734K (R・L) U ☆ ブラック 本体のみ: ¥106,000</p> <p>間口 60cm ADR-634SI (R・L) U ☆ シルバー 本体のみ: ¥94,000 ADR-634W (R・L) U ☆ ホワイト 本体のみ: ¥94,000 ADR-634K (R・L) U ☆ ブラック 本体のみ: ¥94,000</p> <p>LED照明 お手入れ簡単塗装</p> <p>○梁欠きに対応します。</p> <p>別売品: 化粧パネル・金属幕板・L型ダクト(LD-15★) ○単品販売は行っておりません。</p>

○品番の(R・L)は排気方向を示します。(R:右側排気、L:左側排気) ○写真の間口は90cmです。

主な特長のご紹介



運転音は書館内並みの静かさ40dB以下。

オイルスマッシャー

吸い込まれた煙をファンの手前でキャッチし、油と空気に分離。フード内部への油の浸入を防ぎお掃除を簡単にします。

フィルターレス構造

面倒なスロットフィルター洗浄がいらないフィルターレスのレンジフードです。

LED照明

消費電力が少なく寿命が長いLEDタイプの照明です。

なままでフラット

フード内部も拭きやすさにこだわった凹凸のない形状でお手入れをしやすくしました。

ワンタッチ着脱ファン

ファン本体がワンタッチで取り外せるので、お手入れが簡単です。

風量おまかせ運転

レンジフードに搭載された温度センサーで調理状況を捉え、風量を自動で調整。省エネ運転を実現します。

DCモーター

動作制御を行い、消費電力を抑えて効率よく運転する直流モーターです。

常時換気

一日中、微弱運転で換気を行い室内にこもった湿気や汚れを排出します。

お手入れ簡単塗装

汚れが気になる場所に撥油性塗装や親水性塗装を施し、お手入れしやすくしています。

機器カラーを選択していただけます。

○機器により対応カラーが異なります。詳細は各表をご覧ください。



NBHシリーズ



シルバー

加熱機器連動なし
NBHシリココファンタイプ

2芯タイプ B10

間口 90cm

NBH-9387SIU ☆ シルバー

¥119,000

NBH-9387WU ☆ ホワイト

¥119,000

NBH-9387KU ☆ ブラック

¥119,000

間口 75cm

NBH-7387SIU ☆ シルバー

¥100,000

NBH-7387WU ☆ ホワイト

¥100,000

NBH-7387KU ☆ ブラック

¥100,000

間口 60cm

NBH-6387SIU ☆ シルバー

¥87,000

NBH-6387WU ☆ ホワイト

¥87,000

NBH-6387KU ☆ ブラック

¥87,000

LED照明

お手入れ簡単塗装
(スロットフィルターのみ)

付属品:金属幕板

別売品:L型タクト(LD-15★)

○単品販売は行っておりません。

	3芯タイプ	2芯タイプ
レンジフード側プラグ		アース線
ご家庭のレンジフード対応コンセント	3芯を差す箇所がある	コンセントの下にアース線接続する箇所がある

○規調時にコンセントを確認し、対応するレンジフードをご紹介いたします。

フロアユニット

トレーボード

シンプルなデザインと使いやすさを両立したトレーボードです。



収納内を一目で見渡せて、大型の調理道具もしまえる引出し収納

コンロ下、調理台下、シンク下の収納にはそれぞれの作業に関する物が、かがまずにサッと取り出せる内引出し付きなどのバリエーションをご用意。




コンロ下キャビネット



調理台下キャビネット



シンク下キャビネット



音を抑えるダンパー付きレール



フロアキャビネットにはバタンという大きな音を軽減するダンパー付きのレール(ブルム社製ブルモーション)を採用。調理中に勢いよく閉めてしまっても安心です。

○ダンパー無しタイプもお選びいただけます。

取り出しやすさと目線の比較


トレー ボード 収納

収納物全体を一目で確認。
手前まで引き出せるから、
奥のものも出し入れがスムーズ




従来の開き扉

手前のもので奥のものが見づらく、取り出すには手前のものを出し入り・しまったり一苦労



収納例

- I型 間口255cm、奥行65cm、トレー ボード(ローラーレール・ダンパー付)、ワークトップ高さ85cmの場合です。
- プランによって有効寸法は異なります。



コンロ用キャビネット


内引出し

(オプション)

下段引出し



有効奥行
43.4cm



調理台用キャビネット

上段引出し



引出し内有効高さ 12.8cm

有効奥行
43.4cm

棚板



棚板上 有効高さ
9.6~21.6cm

有効奥行 37.1cm

下段引出し



引出し内有効高さ 45.1cm

有効奥行
43.4cm

内引出し

(オプション)

下段引出し



有効奥行
43.4cm

- コンロ脇小引出しは、季節や加熱機器の使い方によって温度が上昇することがあります。調味料や食品はそれぞれに記載されている保存方法に従って収納してください。
- 食器洗い乾燥機上の引出しあは温度が高くなるため食品や飲料類、ガスピボンベなどは収納しないでください。
- 写真的のシンク用キャビネットの引出しに収納しているまな板は、オプションのまな板スタンドに設置しています。詳細はP.41をご覧ください。
- 掲載している収納物はLIXIL商品ではありません。



アシストポケット・シェルフの動画がご覧いただけます。

スライドストッカー アシストポケット・シェルフ

すっきりと、たっぷりと、使いやすさと収納力が自慢です。



よく使う道具が出し入れしやすい立体構造の収納です。ポケットにもシェルフにも、大小さまざまなものが収納できて、作業がますますはかどります。

コンロ下のポケットには1kgまでの油やフライパンふたが、シェルフには約30cmのフライパンが収納できます。シンク下のポケットには、よく使うミニまな板も収納可能です。

○アシストポケットの奥行きは、キッチンの勝手(R/L)にかかわらず左側が大きくなります。

大容量のポケットとシェルフ



ポケット

一番よく使う道具を立てて収納できる、取り出しあり難い扉裏のポケット。包丁やラップ、1kgまでの油ボトルも入ります。

シェルフ

ポケットと運動して、引出しつと一緒になってくるシェルフ。よく使う道具に加え、容量収納。ホワイトでまとめてシンプルなフォルムで収納可能です。

ストッカー

準備のはじめに取り出す大きな道具がしまえる、大30cmのフライパンも収納可能。ホワイドでまとめたシルエットも快適です。



ポケットパーツは外して丸洗い

シェルフなしタイプもご用意


安心のチャイルドロック付き

スライドストッカー（スライドストッカータイプ共通特長）

空間を有効活用できる、たっぷり収納のストッカー。



足元までしっかり収納



足元のけこみ部分まで収納スペースに活用。空間を上手に使ったストッカーです。

レールの種類を選択していただけます



引出しを滑らかに引き込む機構と、奥行きいっぱいまで引き出せる構造を採用した高品位なレールです。扉を勢いよく閉めても、減速してスッと静かに閉まります。（ブルム社製ブルモーション）

ソフトモーションレール[T]



ローラーレール[N]

軽く滑らかに開閉する、ローラータイプのスタンダードなレールです。



ローラーレール・ダンパー付[P]

軽く滑らかに開閉する、ローラータイプのスタンダードなレールです。（ブルム社製ブルモーション）

木製キャビネットにも耐久、耐熱、耐汚、耐摩耗性に優れた高品質素材を採用。

頑丈なパーティクルボードを、キズや汚れに強い素材「メラミン樹脂」でラミネートしています。

化粧板の構造



3層からなる木材チップをプレスした頑丈なパーティクルボード

●メラミン樹脂とは熱硬化性樹脂（プラスチック）です。表面硬度が非常に高く耐水性にも優れているため、皿や茶碗などの食器類にも多く使われています。



熱成形により、強度が高く耐水性に優れた化粧板が完成します。



キッチンパーツに適した素材「メラミン樹脂」

お手入れがしやすい


表面のメラミン樹脂は汚れが付きにくいで、お手入れも簡単です。

キズが付きにくい

重たい鍋や調理道具などを引きずっても、メラミン樹脂の効果でキズ入りを抑えます。

健康への配慮

最高等級の低ホルムアルデヒド建材を使用しています。



フロアキャビネット一覧

シンク用キャビネット		○スライドストッカーとトレーボードタイプはフィラーなしが標準仕様です。(フィラー仕様もご用意しています。)			
スライドストッカー					
	アシストポケット・ シェルフ付 対応間口: 105・90・75cm 奥行65cm	引出し仕様 <input checked="" type="checkbox"/> T		アシストポケット付 (シェルフなし) 対応間口: 105・90・75cm 奥行65cm	引出し仕様 <input checked="" type="checkbox"/> T
	キッチンコンセント付 アシストポケット・シェルフ付 対応間口: 105・90・75cm 奥行65cm			キッチンコンセント付 アシストポケット付 (シェルフなし) 対応間口: 105・90・75cm 奥行65cm	
	(ポケットなし) 対応間口: 105・90・75cm ○包丁差し付 奥行65cm	引出し仕様 <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> N		スライドストッカー用 開き扉 対応間口: 90・75cm ○包丁差し付 奥行65cm	
トレーボード		開き扉			
	1段引出し・ 内引出し付 対応間口: 105・90・75cm ○包丁差し付 奥行65cm	引出し仕様 <input checked="" type="checkbox"/> P		1段引出し (内引出しなし) 対応間口: 105・90・75cm ○包丁差し付 奥行65cm	引出し仕様 <input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> N
	開き扉 対応間口: 140・135・120・110・105・ 90・75cm ○包丁差し付 奥行65cm			シンク用キャビネット 付属包丁差し 	
	開き扉用			スライドストッカー / トレーボード用 	

キッチンコンセント

シンクキャビネットには、コードの抜き差しも簡単な手元部分の2□コンセント付きのタイプもございます。
1500Wまで対応しているので、さまざまな調理家電が安心して使えます。


○キッチンコンセントは奥行65cmキャビネットのスライドストッカーのみとなります。



コードが隣の引出しおよび食器洗い乾燥機に挟まってしまわないよう、かけておくことができます。

シンクやカウンターから水が垂れてしまってもコンセント部分にはかかりにくい仕様です。

カラーバリエーション




○キッチンコンセントのカラーは取手カラーによって決まります。

「トレー・ボード・開き扉タイプ」のキャビネットは「スライドストッカータイプ」と組み合わせることができます。

(「スライドストッカータイプ」のキャビネットと開き扉を組み合わせる場合はスライドストッカーア用開き扉をご使用ください。)

○写真の扉カラーはグレープ2・ペールホワイトです。

○スライドストッカータイプはフィラー付が標準仕様です。(フィラーなしもご用意しています。)



コンロ用キャビネット

スライドストッカー



アシストポケット・
シェルフ付

対応間口: 105・90・75cm

奥行65cm

引出し仕様
T



アシストポケット付 (シェルフなし)

対応間口: 105・90・75cm

奥行65cm

引出し仕様
T



(ポケットなし)

対応間口: 105・90・75・60cm

奥行65cm

引出し仕様
T
P
N

トレー・ボード



1段引出し・ 内引出し付

対応間口: 105・90・75・60cm

奥行65cm

引出し仕様
P

トレー・ボード

開き扉



1段引出し (内引出しなし)

対応間口: 105・90・75・60cm

奥行65cm

引出し仕様
P
N



開き扉・3段引出し

対応間口: 135・120・105cm

奥行65cm

引出し仕様
M

開き扉

対応間口: 90・75・60cm

奥行65cm

引出しの仕様について

キャビネットにより選択できる引出しの仕様(レールと底板の組み合わせ)が異なります。一覧表では「記号」で対応する引出しの仕様を表記しています。選択する際は下表をご覧ください。

■レールと底板の組み合わせ記号


レールの種類	底板のタイプ	
	メラミン 底板	樹脂 引出し
ソフトモーションレール	T	—
ローラーレールダンパー付	P	—
ローラーレール	N	M

オプション

ローラーレール・ ダンパー付き



ローラーレールはダンパー付きのタイプもお選びいただけます。調理中に勢いよく閉めてしまっても、バタンという大きな音を軽減します。



調理台用キャビネット

スライドストッカー



3段引出し

対応間口: 90・80・75・
60・45・35・30cm

○間口35cmは奥行65cmのみ。

奥行65cm

引出し仕様
T
P
N



スライドバスケット

対応間口: 15cm

奥行65cm

引出し仕様
P
N



スライドストッカー用 開き扉 棚板なし

対応間口: 15cm

○設置位置がキッチン端部でオープンとなる場合は、別途、側板フィラーが必要となります。

奥行65cm

トレー・ボード・開き扉



3段引出し

対応間口: 90・80・75・60・45・
35・30cm

○引出し仕様Mは間口45・30cmのみ。

奥行65cm

引出し仕様
P
N
M



2段引出し・棚板付

対応間口: 90・80・75・
60・45・35・30cm

奥行65cm

引出し仕様
P
N



スライドバスケット

対応間口: 15cm

奥行65cm



開き扉

対応間口: 45・30・15cm

○間口15cmは棚板が付いていません。

奥行65cm

フロアキャビネット一覧

食器洗い乾燥機用キャビネット		○食器洗い乾燥機下の引出しあは、温度が高くなるため食品や飲料類、ガスボンベの収納はできません。					
スライドストッカー							
	3段引出し 浅型用 (ロング扉) 対応間口: 90・80・75cm 奥行65cm	引出し仕様 <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> N		3段引出し 浅型用 対応間口: 90・80・75cm 奥行65cm	引出し仕様 <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> N		深型用 対応間口: 45cm 奥行65cm
	浅型用 (ロング扉) 対応間口: 45cm 奥行65cm	引出し仕様 <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> N		浅型用 (ロング扉) 対応間口: 45cm 奥行65cm	引出し仕様 <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> N		引出し仕様 <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> N
	スライドストッカー						
	上段引出し 浅型用 対応間口: 45cm 奥行65cm	引出し仕様 <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> N		下段引出し 浅型用 対応間口: 45cm 奥行65cm	引出し仕様 <input type="checkbox"/> T		トレー ボード・開き扉
	上段引出し 浅型用 対応間口: 45cm 奥行65cm	引出し仕様 <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> N		引出しなし 深型用 対応間口: 45cm 奥行65cm	引出し仕様 <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> N		下段引出し 浅型用 対応間口: 45cm 奥行65cm
	後付け対応キャビネット 対応間口: 45cm 奥行65cm	引出し仕様 <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> N		トレー ボード・開き扉 対応間口: 45cm 奥行65cm	引出し仕様 <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> N		トレー ボード・開き扉 対応間口: 45cm 奥行65cm

オプション

ローラーレール・ダンパー付き



ローラーレールはダンパー付きのタイプもお選びいただけます。調理中に勢いよく閉めてしまっても、バタンという大きな音を軽減します。

引出しの仕様について

キャビネットにより選択できる引出しの仕様(レールと底板の組み合わせ)が異なります。一覧表では「記号」で対応する引出しの仕様を表記しています。選択する際は下表をご覧ください。

■レールと底板の組み合わせ記号

レールの種類	底板のタイプ	メラミン底板	樹脂引出し
ソフトモーションレール	T	—	
ローラーレールダンパー付	P	—	
ローラーレール	N	M	

「トレー・ボード・開き扉タイプ」のキャビネットは「スライドストッカータイプ」と組み合わせることができません。
(「スライドストッカータイプ」のキャビネットと開き扉を組み合わせる場合はスライドストッカー用開き扉をご使用ください。)

ハンディボックス



ワークトップの作業スペースをふさがずに、よく使う調味料や小物を整理できます。

作業しながらサッと手が届くハンディゾーンに調味料やキッチンペーパー、ふきんなどを収納。調理家電が便利に使えるコンセント付きです。

BSPK65 (R・L) ★ ¥39,000

間口: 65cm

付属品: ハンガーバー・ペーパーホルダー・コンセント

BSPK35 (R・L) ★ ¥31,000

間口: 35cm

付属品: ハンガーバー・コンセント


○ペーパーホルダーは付属しません。

オプション

タオルクリップ	フロア収納サポート				
		間口90~60cm用 ●仕切り板付	間口45cm用	間口35cm用	間口30cm用
TCP-50★ ¥5,000	トレー ●3段引出しの上段にぴったり納まるトレーです。	TATKS045HD★ ¥9,000	TATK045HD★ ¥6,300	TATR035HD★ ¥6,300	TATK030HD★ ¥5,800
○グループ2の扉には設置できません。	ソフトモーションレール用(引出しT) 引出し奥行き45cm用	BUTRS45KD★ ¥7,400	BUTR45KD★ ¥6,300	—	BUTR30KD★ ¥6,100
TCP50SLR★ ¥5,000	ローラーレール用 (メラミン底板引出しP)	—	M1TR045HD★ ¥7,400	—	M1TR030HD★ ¥6,900
タオルクリップ(スリム取手用)	ローラーレール用 (樹脂引出しM)	—	MTATR045HD★ ¥6,900	—	—
食器洗い乾燥機用 上段引出し用	—	—	—	—	—

○トレーの形状やサイズは、引出しの種類や間口によって異なります。

収納サポートパーツ

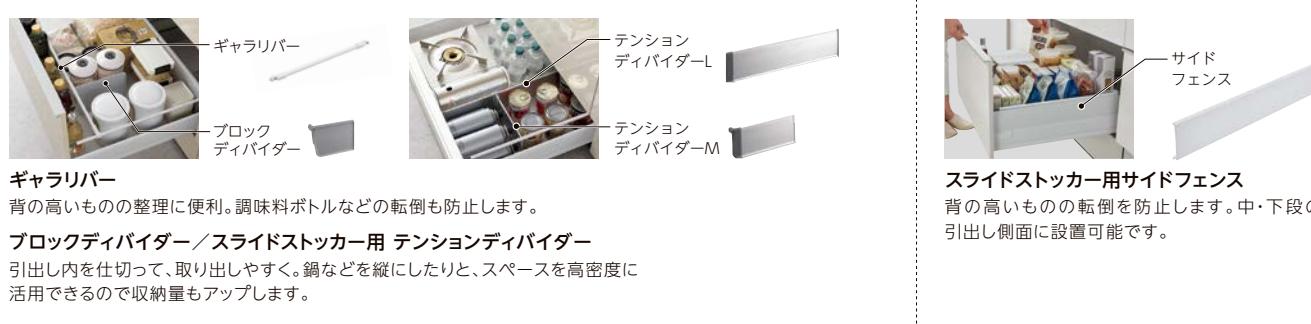

ギャラリバー


背の高いものの整理に便利。調味料ボトルなどの転倒も防止します。

ブロックディバイダー／スライドストッカー用 テンションディバイダー

引出し内を仕切って、取り出しやすく。鍋などを縦にしたりと、スペースを高密度に活用できるので収納量もアップします。

スライドストッカー用サイドフェンス

背の高いものの転倒を防止します。中・下段の引出し側面に設置可能です。



まな板スタンド

引出し内にまな板を立てて収納できます。大きめのまな板もしっかり支えます。

引出し種類	ギャラリバー	ブロックディバイダー	テンションディバイダー	サイドフェンス	まな板スタンド
ソフトモーションレール(引出しT)	○※1	○※1	○※2	○	○
ローラーレール(引出しP)	○	—	—	—	○
ローラーレール(引出しM)	—	—	—	—	○

※1 アシストポケット付タイプの中段引出しにはギャラリバー、ブロックディバイダーは設置できません。

※2 テンションディバイダーは奥行き65cmの下段引出し専用です。

ウォールユニット

オートダウンウォール・収納タイプ

スイッチ操作で自動昇降。上段も普段使いに。



調理中でも操作ラクラク

スイッチひとつで棚が垂直に昇降します。調味料などが目の高さで出し入れでき、調理中も下ろしたまま使って便利です。



ウォールキャビネット一覧



開き扉

奥行37.5cm系

高さ：70・60・50cm
対応間口：90・80・75・60・45
35・30・25・15cm

開き扉 梁欠き対応用

高さ：70・60・50cm
対応間口：90・80・75・60・45・
30cm

○レンジフード脇に設置の場合は不燃仕様
をご使用ください。
○扉に取手は付ません。



開き扉 側面不燃仕様

奥行37.5cm系

高さ：70・60・50cm
対応間口：90・75・60・45・30cm

開き扉 側面・底面不燃仕様

高さ：70・60・50cm
対応間口：45・35・30・25・15cm

○キッチンプランでは間口に応じて適切な仕様が設定されています。
○扉に取手は付ません。

クイックパレット・シングルタイプ

必要なときだけ、下ろして使える便利な仮置棚。



調理スペースが広く使えます

仕上げに使う食材や、よく使う道具はパレットに仮置き。調理スペースに余裕ができるので、効率よく作業ができます。




クイックパレット
シングルタイプの
動画がご覧いただけます。

「ウォールユニットの手掛け構造」
キッチンのウォールキャビネットは取手のないシンプルなデザイン。



高さ70cmの場合



開き扉 照明スペース付 奥行37.5cm系

高さ：70・60cm
対応間口：90・75cm

○照明は付属しません。
○各種側面を不燃処理したタイプが選択できます。
○扉に取手は付ません。




クイックパレット・シングルタイプ付

高さ：70・60cm
対応間口：90・75cm

クイックパレット・シングルタイプ付 側面不燃仕様

高さ：70・60cm
対応間口：90・75cm

●水切りにも使えるワイヤー製。使わない時はキャビネットの下に隠せます。
○扉に取手は付ません。



ダウントンウォール付 (照明なし)

高さ：70・60cm
対応間口：90・75cm

●ラックが、バネの力でラクに昇降。目の高さまで下ろせるので、普段使いの収納に活用できます。
ラックは収納物の落下を防ぐガード付きです。
○各種側面を不燃処理したタイプが選択できます。
○扉に取手は付ません。



ダウントンウォールの
動画がご覧いただけます。



最大
積載重量
25kg

スイッチ部
奥行37.5cm系

オートダウンウォール・ 食器乾燥庫タイプ*

高さ：70cm
対応間口：90cm
照明：LED 10W
○扉面材は樹脂製です。

●スイッチ操作で棚が昇降する電動式。普段使いのウォールキャビネットです。

○下降時にキャビネットと接触する恐れがありますので、キャビネットの下に背の高いものは置かないでください。

○乾燥庫タイプの乾燥性能は食器類を基準に設定されています。庫内すべてを乾かす機能は有しておりません。

○オートダウンウォールのインナーキャビネット停止位置と、食器乾燥庫タイプの扉の開き角度は、個体および

収納状態により若干異なりますので、ご理解のうえ、ご検討ください。

最大
積載重量
25kg

スイッチ部
奥行37.5cm系

オートダウンウォール・ 収納タイプ

高さ：70cm
対応間口：90・75cm
照明：LED 8W

オートダウンウォール・ 側面不燃仕様

高さ：70cm
対応間口：90・75cm
照明：LED 8W

最大
積載重量
25kg

スイッチ部
奥行37.5cm系
合板取扱座タイプ
40cm
約125cm

オートダウンウォール・ 側面・底面不燃仕様

高さ：70cm
対応間口：90・75cm
照明：LED 8W

「不燃仕様の左右勝手について」

側面不燃仕様は、右勝手の場合は左側面（左勝手の場合は右側面）に不燃処理をしているウォールキャビネットです。レンジフードの右側に設置するときは右勝手、左側に設置するときは左勝手を選択してください。側面・底面不燃仕様は、底面も不燃処理がされています。

側面不燃仕様



側面・底面不燃仕様



※ 不燃処理
○間口 90・75・60cm は両開きとなり、不燃仕様は側面不燃仕様のみとなります。

扉キャッチ機構



搖れを感じると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛出しを防ぐ安心機能です。搖れが収まると自動的にロックを解除します。

○キャビネットの設置状態、収納物、振動の状況などにより、性能を十分に発揮しない場合がございます。

○オートダウンウォールには取り付けできません。

取付部材（天井フィラー/エンドパネル）



天井とのすき間やキャビネットの側面を美しく仕上げる部材です。
扉カラーをご用意。

ウォールキャビネットを選ぶポイント

キッチン前に窓。そんな場合でも、窓の大きさや収納量を考慮し、高さの違うキャビネットを選択できます。窓を大きく取りたいときは高さ60cm・50cm、収納量を優先したいときは高さ70cmを選択してください。



- 標準プランでは高さ70cmをおすすめしています。
- 転倒条件や使用する窓の規格などにより、設置可能な窓の大きさは異なります。事前にご確認ください。
- キャビネット寸法は外形寸法になります。

システムライト ウォールキャビネットの下に取り付けて、調理する手元を明るく照らします。



LEDタイプ

間口:86.5cm × 奥行 5.9cm
照明:LED 7.5W

KL-S90L1★

¥29,000

昼白色

○間口90cmの水切棚(NSR-90-2/1)
の取付アームの間には設置できません。

間口:56.5cm × 奥行 5.9cm
照明:LED 7.5W

KL-S56L1★

¥28,000

昼白色

○間口60cmの水切棚(NSR-60-2/1)
の取付アームの間には設置できません。

間口:35cm × 奥行 5.9cm
照明:LED 5W

KL-S35L1★

¥27,000

昼白色

アイレベル収納 よく使う小物を調理しながらすぐ手が届く場所に整理できるアイレベル収納、仮置きや水切りに便利な水切棚などが選択できます。

アイレベルアクセサリー



設置例



○窓前設置可能

ラップホルダー

IZRL30★

¥10,000
W26×H29.3cm



○窓前設置可能
○ペーパー収納サイズW25.3cm

ペーパーホルダー

IZRP30★

¥10,000
W27.5×H23.7cm



スパイスラック

IZRS30★

¥14,000
W26×H33cm



棚

IZRT30★

¥17,000
W26×H39.9cm



アイレベルレール
(ウォールキャビネット下用)

間口:180・120cm

IZSA180★

¥13,000

IZSA120★

¥10,000

○アイレベルアクセサリーの設置には、アイレベルレールが必要です。



○窓前設置可能

タオルハンガー

IZRF15★

¥9,000
W14.5×H21.3cm



○窓前設置可能

フック

IZRH2S★

¥3,000
S型フック2コ×2組



コンセント

IZRE10★

¥4,000

○2口1,200Wまで。
○固定式でスライドできません。

レードルハンガー



間口:90・60・45cm

IRHS-90★

¥8,000

IRHS-60★

¥7,500

IRHS-45★

¥6,900



2段

間口:120・105・90・60cm

NSR-120-2★

¥21,000

NSR-60-2★

¥15,000

ふきん掛け、フック3コ付



1段

間口:120・105・90・60cm

NSR-120-1★

¥12,000

NSR-60-1★

¥9,000

ふきん掛け、フック3コ付

周辺収納

キャビネットを自在に組み合わせて、住まいと暮らしにフィットする収納をつくれます。



キッチンと同じカラーを選択できます。

収納ユニットはキッチンと同じ扉をご用意。同色の木目柄で統一すれば、家具のような空間演出が可能です。



カウンタートップも統一

収納カウンターもスリムデザインで統一できるので、空間が美しくまとまります。

ストックもたっぷりと収納

ストック食材もたっぷり収納でき、きれいに整理できるので買い置きに便利です。

パーツを組み合わせてつくる、システム収納

豊富な種類やサイズのキャビネット等を組み合わせることで、設置スペースの広さや高さに合わせて機能的な収納をつくることができます。

●フロアキャビネットの機能例




○間口、奥行、高さなどの各サイズは、キャビネットの種類によって対応できない場合がございます。

詳細はP.46,P.47をご覧ください。

○家電収納タイプのキャビネットは、トールキャビネットでの組み合わせはできません。

○カウンターの間口は271.5~45cmとなります。

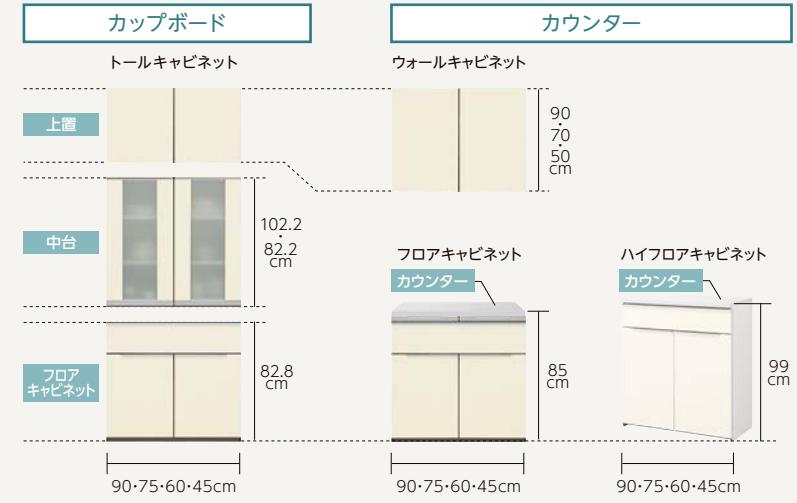

スライディングドアストッカー

食器やストック食材をたっぷりしまえる、スライド扉の多目的収納。

取り出しやすいスライド式の扉


上から下までひと目で見渡せるので、欲しいものがすぐ取り出せます。スッと静かに閉まるスライディングドア採用。



カップボード

上置、中台、お好きなフロアキャビネットを組み合わせてご使用いただけます。

●カップボードは6種類から選択していただけます

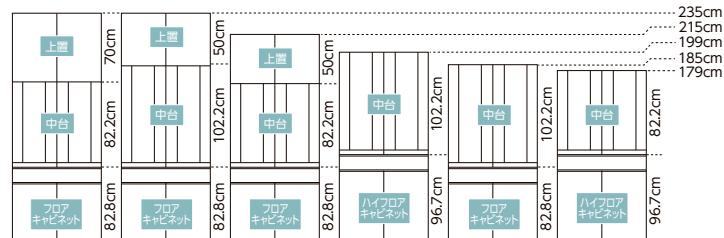

○中台や上置の天面の一部は化粧がされていません。化粧が必要な場合は可変エンドパネルをご利用ください。ただし、エンドパネルは化粧用部材のため、カウンターとしての使用はできません。

使い勝手に合わせて選択できる

フロアキャビネットは、スライドストッカータイプやダストワゴンが納まるマルチスペースタイプなど、お好みのタイプを選択できます。

○家電収納はカップボードの組み合わせはできません。

フロアキャビネット

ハイフロアキャビネット

家電収納 蒸気排出ユニット用

家電を1カ所にまとめてキッチンすっきり。自動で蒸気を排出する機能付きです。



- フロアキャビネット [高さ85cm]
- ハイフロアキャビネット [高さ99cm]



便利な蒸気排出ユニット

家電製品の電流を検知して、自動で運転を開始し蒸気を排出。収納したままで炊飯や湯沸かしができます。

家電が使いやすい
トレー・ボード付き

炊飯器やポットのフタを開ける際は、トレー・ボードを手前に引き出して作業できます。

キャビネット内に
コンセント

家電のコードが気にならないよう、キャビネット内にコンセントを設置しました。

家電収納 蒸気排出ユニットに関するご注意	
	●コンセントは炊飯器用コンセントが1,480Wまで、2口コンセントは2口合計1,480Wまでとなります。これを超えた場合、発熱により火災の原因となります。
	●収納して使用できる家電製品は「炊飯器」「電気ポット」「コーヒーメーカー」のみです。大きさについては、事前にご確認ください。

マルチスペース扉付タイプ

大きなものの収納に便利なスペース。扉が付いているので、すっきり隠せます。



- ハイフロアキャビネット [高さ99cm]

扉を閉めて、
きれいなキッチン

ダストボックスや大きなストック品の収納に便利なスペース。収納がリビング側を向いていても、扉付きだからきれいに隠せます。

- ハイフロアキャビネット [高さ99cm]

オープンタイプも
ご用意

空間をフリーに活用できるオープンタイプ。箱入りのストック品などを置くスペースとしてご利用ください。

- フロアキャビネット [高さ85cm]
- ハイフロアキャビネット [高さ99cm]

フロアキャビネット、ハイフロアキャビネットの引出しは2タイプから選択できます。

引出し①(ソフトモーションレール)

引出しが滑らかに引き込む機構と奥行きいつぱいで引き出せるフルエクステンション構造を採用した高品位仕様です。

引出し②(ローラーレール)

軽く滑らかに開閉するローラータイプのレールを採用した標準的な仕様です。



カウンター

しっとりとした質感と優しい色調が魅力の人造大理石と、お手入れしやすいメラミンコートの2タイプから選択できます。

人造大理石カウンター

グループ2――



シルフィーグレー
ZLE



シルフィーベージュ
ZLV



ソルティホワイト
ZDW

グループ1――



ベーシックホワイト
ZQW

メラミンカウンター



フレームホワイト
WN



人造大理石カウンターもご用意

グループ2をお選びいただいた場合は
スリムデザインとなります。



トールキャビネット



スライディングドアストッカー [奥行45cm系]

対応間口：120・105・90cm

高さ：235・215cm

○扉面材のシースルー部分は樹脂製です。

○写真は高さ235cm

片面用：奥行45cm両面用：奥行48.5cm 片面・両面用共通 対応間口：45～271.5cm

○カウンター上で家電製品をご使用になる場合、放熱スペースの確保が必要です。お使いになる各家電製品で定められている離隔距離にご注意ください。

また、大量の蒸気が発生する家電製品（炊飯器・電気ポットなど）をご使用になる場合は、カウンターと吊戸棚の離隔距離を80cm以上確保してください。

○カウンター上部で家電製品をご使用になる場合は、カウンター上面から高さ約30cmの範囲に、別途コンセントを設置することをおすすめします。なお、コンセントの詳細は電気工事業者さまとご相談願います。

周辺収納一覧



カップボード 上置



開き扉 奥行45cm系

プッシュオープンタイプ
対応間口: 90・75・60・45cm
高さ: 70・50cm
○扉に取手が付いていません。

開き扉 (取手付) 奥行45cm系

対応間口: 90・75・60・45cm
高さ: 70・50cm
○扉に取手が付きます。



カップボード 中台



シースルー 開き扉 奥行45cm系

対応間口: 90・75・60・45cm
総高さ: 235・215・199・185cm
○扉面材のシースルーパーツは樹脂製です。
○家電収納との組み合わせはできません。
○間口 45cm は片開きになります。

開き扉 (扉面材) 奥行45cm系

対応間口: 90・75・60・45cm
総高さ: 235・215・199・185cm
○扉面材のシースルーパーツは樹脂製です。
○家電収納との組み合わせはできません。
○間口 45cm は片開きになります。



ウォールキャビネット



シースルー 開き扉 奥行45cm系

対応間口: 90・75・60・45cm
高さ: 90cm



開き扉 (取手レス) 奥行45cm系

対応間口: 90・75・60・45cm
高さ: 70・50cm



冷蔵庫上部用 開き扉 奥行65cm系

ブッシュオープンタイプ

対応間口: 75・60cm
高さ: 50cm

○扉に取手が付いていません。

冷蔵庫上部用 開き扉 (取手付) 奥行65cm系

対応間口: 75・60cm

高さ: 50cm


○扉に取手が付きます。



天吊 開き扉 両面タイプ

対応間口: 90・75・60・45cm
高さ: 90cm
○扉面材のシースルーパーツは樹脂製です。

●両面使いのシースルーフェン仕様です。
○間口 45cm は片開きになります。



フロアキャビネット(カウンター高さ85cm用 / カップボード用)

○家電収納はカップボード中台と組み合わせることはできません。



開き扉 奥行45cm系

対応間口: 90・75・60・45・30cm
○間口 45cm は片開きになります。



1段引出し付 開き扉 奥行45cm系

対応間口: 105・90・75・60・45・30cm
○間口 45cm は片開きになります。



マルチスペース 奥行45cm系

対応間口: 90・75・60cm




スライドストッカー 奥行45cm系
3段引出し

対応間口: 90・75・60・45・30cm



家電収納 下段 引出しタイプ 奥行45cm系

送風式蒸気排出ユニット用
対応間口: 90・75・60cm
●コンセントは蒸気排出ユニットに内蔵。
●蒸気排出ユニットなしのタイプ(2口コンセント付 各々1,480Wまで)も選択できます。



ハイフロアキャビネット(カウンター高さ99cm用)



1段引出し付
開き扉
対応間口: 90・75・60・45・
30cm



マルチスペース
奥行45cm系
対応間口: 90・75・60cm



マルチスペース
扉付タイプ
奥行45cm系
対応間口: 90・75・60cm



スライドストッカー
4段引出し
奥行45cm系
対応間口: 90・75・60・45・
30cm

○家電収納はカップボード中台と組み合わせることはできません。

ハイフロアキャビネット(カウンター高さ99cm用)



家電収納
オープンタイプ
送風式蒸気排出ユニット用
対応間口: 90・75・60cm

●コンセントは蒸気排出ユニットに内蔵。
●蒸気排出ユニットなしのタイプ (2口コンセント付 各々1,480Wまで) も選択できます。



家電収納
開き扉タイプ
送風式蒸気排出ユニット用
対応間口: 90・75・60cm

●コンセントは蒸気排出ユニットに内蔵。
●蒸気排出ユニットなしのタイプ (2口コンセント付 各々1,480Wまで) も選択できます。

オプション

収納ユニットサポート

トレー

	間口 90~60cm用 ●仕切り板付き	間口 45cm用	間口 30cm用
ソフト モーション レール用 (引出し[T])	TCTKS45HD★ ¥9,000	TCTK45HD★ ¥6,300	TCTK30HD★ ¥5,800

オプション

ダストワゴン

○ワゴンはキャスター付きです。床材は耐摩耗性・耐キャスター性に優れたものをご使用ください。

○ご使用の環境によっては、床材にキズが付く場合がございます。市販の保護マットの併用をおおすすめします。



家電収納用(標準タイプ)

間口90cm用
ダストボックス小3個、
ゴミ袋ストッパー付

間口75cm用
ダストボックス小2個、
ゴミ袋ストッパー付

間口60cm用
ダストボックス小2個




家電収納用ダストワゴン(大型ボックスタイプ)

間口90cm用
ダストボックス大1個、
ダストボックス小1個、
ゴミ袋ストッパー付

間口75cm用
ダストボックス大1個、
ゴミ袋ストッパー付

間口60cm用
ダストボックス大1個、
ゴミ袋ストッパー付

ダストワゴン
WDP045Kダストボックス(18.2L)
WDB020

●分別式のダストボックスの横には、資源ゴミの整理に便利なゴミ袋ストッパー付き*です。

※標準タイプ間口60cmにはゴミ袋ストッパーは付いていません。

○ダストボックス小の容量は18.2L、ダストボックス大の容量は34.6Lです。

○ダストワゴンに付くパネルの取手は、選択した取手デザインにかかわらず「ライン取手」になります。





キッチンプラン図

壁付I型
奥行 65cm




間口 270cm

間口 260cm






トレーボードプラン

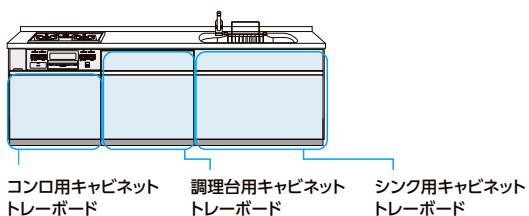

スライドストッカープラン

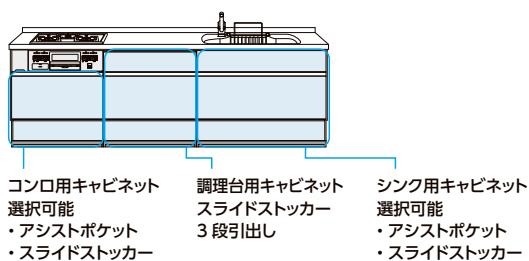

開き扉プラン

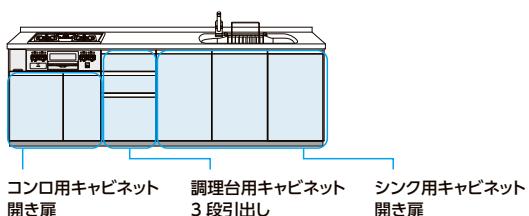

間口 255cm	間口 240cm	間口 225cm	間口 210cm
食器洗い乾燥機なし 食器洗い乾燥機付 	食器洗い乾燥機なし 食器洗い乾燥機付 	食器洗い乾燥機なし 食器洗い乾燥機付 	食器洗い乾燥機なし 食器洗い乾燥機付
食器洗い乾燥機なし 食器洗い乾燥機付 	食器洗い乾燥機なし 食器洗い乾燥機付 	食器洗い乾燥機なし 食器洗い乾燥機付 	食器洗い乾燥機なし 食器洗い乾燥機付
食器洗い乾燥機なし 食器洗い乾燥機付 	食器洗い乾燥機なし 食器洗い乾燥機付 	食器洗い乾燥機なし 食器洗い乾燥機付 	食器洗い乾燥機なし 食器洗い乾燥機付
食器洗い乾燥機なし 食器洗い乾燥機付 	食器洗い乾燥機なし 食器洗い乾燥機付 	食器洗い乾燥機なし 食器洗い乾燥機付 	食器洗い乾燥機なし 食器洗い乾燥機付


卷末資料

- 記載の寸法は呼び寸法です。実際の寸法と若干異なる場合がございます。
- (扉前面までの寸法は、扉の厚みを20mm、パッキンの厚みを5mmとして記載しています。実際の扉の厚みは、15mmとなります。)
- ワークトップ高さは、ワークトップの材質等により記載寸法と異なる場合がございます。
- パックガード上部に窓枠や建築カウンター等を設置する場合は、クリアランスを5mm以上確保してください。

モジュール

キッチン

レンジフード高さ対応
+スライドストッカーキャビネット

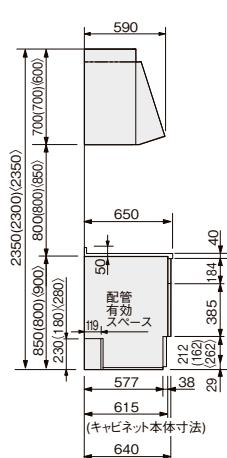

○()内寸法は、キッチン高さ80cmの場合、()内寸法はキッチン高さ90cmの場合です。


■キッチン設置時の床の耐荷重について

キッチンを設置する場合、床がキッチンの重量に耐えられる材質・構造であるかを必ず事前に確認してください。床の強度が弱いと、床・駆体が沈み、さまざまな不具合の原因となります。(表の重量は目安になります。)

壁付I型レイアウトの場合 大型収納など
床耐荷重: 480kg/m² 床耐荷重: 1,200kg/m²

間口	重量	間口	重量
300cm	830kg	300cm	1,580kg
270cm	750kg	270cm	1,420kg
255cm	710kg	240cm	1,260kg
240cm	670kg	210cm	1,110kg
210cm	580kg	180cm	950kg


ウォールキャビネット設置例
+開き扉キャビネット

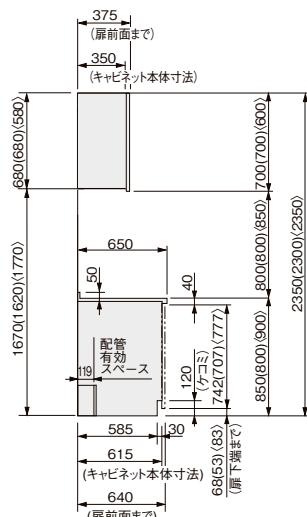

ウォールキャビネット

クイックパレット・シングルタイプ付


最大積載重量: 10kg



○()内寸法は、間口75cmの場合、
[]内は高さ60cmの場合です。

ダウンウォール

最大積載重量: 15kg

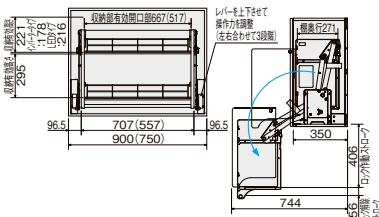


○寸法はクイックポケット、クイックパレットがない間口90cmの場合。()内寸法は間口75cmの場合です。

オートダウンウォール

収納タイプ・不燃仕様


最大積載重量: 25kg



○()内寸法は間口75cmの場合です。

食器乾燥庫タイプ

最大積載重量: 25kg




フロアキャビネット

シンク用キャビネット側面図

各シンク共通

○()内寸法は、キッチン高さ80cmの場合、
()内寸法はキッチン高さ90cmの場合です。




ワークトップに付属している排水部品は、袋ナットまでとなっています。

袋ナットより先は別売のジャバラホース排水セットまたは直管配管排水セットを使用するか、別途手配してください。

ジャバラホース排水セット HJHSET2NU
直管配管排水セット HJHSET1NU


○ジャバラホース排水セットはホースの内面を平滑に仕上げたタイプです。

住宅品質確保法に基づく住宅性能評価の維持管理対策等級(専用配管)には該当しません。

名 称	ジャバラホース排水セット	直管配管排水セット
品 番	HJHSET2NU	HTHSET1NU (排水芯すれ対応用)
価 格	¥1,000	¥3,000
備 考	 <p>ホース内面を平滑に仕上げたタイプですが、住宅品質確保法に基づく住宅性能評価の維持管理対策等級(専用配管)には該当しません。</p>	 <p>現場の直管配管とシンク側接続部の位置がずれている時に使用します。 対応範囲は半径50mm以内です。</p>

コンロ用キャビネット配管図

○()内寸法は、キッチン高さ80cmの場合、
()内寸法はキッチン高さ90cmの場合です。

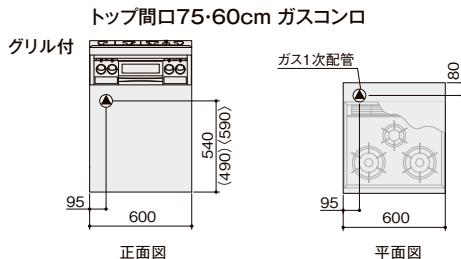

収納物の熱対策に「IHヒーター仕切板」をご利用ください。

IHヒーターおよびグリル部を最大火力で長時間連続使用した場合に、小引出しの中が高温になることがあります。収納物の劣化を熱の影響から守る「IHヒーター仕切板」を設置していただくことをおすすめします。

○コンパクトタイプのIHヒーター やガスコンロの使用時にもキャビネットの温度は上昇しますが、基本的にはIHヒーター以外は不要です。


○調味料を収納する際は、それぞれの保存方法表示にしたがって収納してください。

IHヒーター用配線位置


○()内寸法は、キッチン高さ80cmの場合、
()内寸法はキッチン高さ90cmの場合です。

コンロ用: 2極接地極付 コンセント30A 250V

電気工事は、「電気技術基準」および「内線規定」に従ってください。




Y1BSIH060U☆



○イラストの寸法表示はmmです。

レンジフード

連動機能付・よごれんフードCLSタイプ CLS-942-742(SI・W・K)(R・L)★

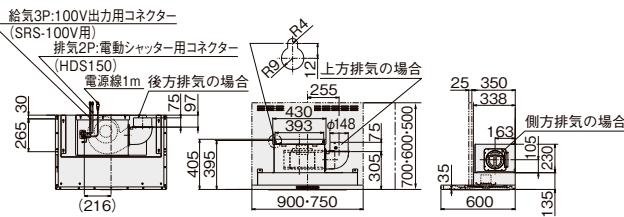


○化粧パネル、金属幕板、電動排気シャッター、電動ダンパー用出力線、リモコンは別売品です。

プラグ	2極接地極付プラグ (3芯プラグ)	推奨 コンセント	100V 出力用 コネクター
			電動シャッター用コネクター (HDS150用)

○図はR:右勝手。(L:左勝手は対称となります。)

SKRタイプ SKR-941-741(SI・W)(R・L)★

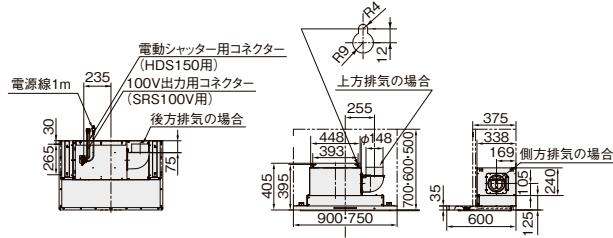


○化粧パネル、金属幕板、電動排気シャッター、電動ダンパー用出力線、リモコンは別売品です。

プラグ	2極接地極付プラグ (3芯プラグ)	推奨 コンセント	100V 出力用 コネクター
			電動シャッター用コネクター (HDS150用)

○図はR:右勝手タイプです。

ADRタイプ ADR-935-735-635(SI・W・K)(R・L)U ☆

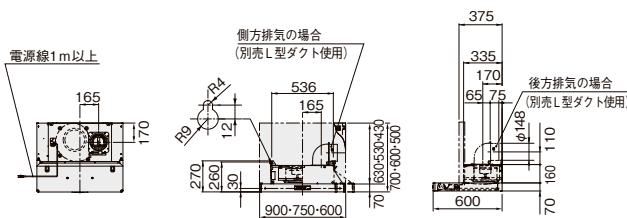

○化粧パネル、金属幕板、L型ダクトは別売品です。

プラグ	2極接地極付プラグ (3芯プラグ)	推奨 コンセント	100V 出力用 コネクター
			電動シャッター用コネクター (HDS150用)

○図はR:右勝手タイプです。(L:左勝手は対称となります。)


○ADR-935-735-635(SI・W・K)(R・L)U☆は2芯プラグとなります。
必ずレンジフードに付属のアース線をコンセントに接続ください。

止水栓

※一般地用と寒冷地用は共通です。

	■アングル形	ドライバー式	■ストレート形	ドライバー式
単品	LF3V(55)KJG★	¥7,000	水栓金具用	高さ 90cm 用 LF3SV(470)KJG★ ¥10,000
2個セット	SLF3V(55)KJG★	¥14,000	高さ 85cm 用	LF3SV(420)KJG★ ¥10,000
			高さ 80cm 用	LF3SV(370)KJG★ ¥10,000
			高さ 90cm 用	SLF3SV(470)KJG★ ¥20,000
			高さ 85cm 用	SLF3SV(420)KJG★ ¥20,000
			高さ 80cm 用	SLF3SV(370)KJG★ ¥20,000
			高さ 90cm 用	LF3SV(470)KJG★ ¥10,000
			高さ 85cm 用	LF3SV(420)KJG★ ¥10,000
			高さ 80cm 用	LF3SV(370)KJG★ ¥10,000
			高さ 90cm 用	SLF3SV(470)KJG★ ¥20,000
			高さ 85cm 用	SLF3SV(420)KJG★ ¥20,000
			高さ 80cm 用	SLF3SV(370)KJG★ ¥20,000

連動機能付・SERタイプ SER-933-733(SI・W・K)★

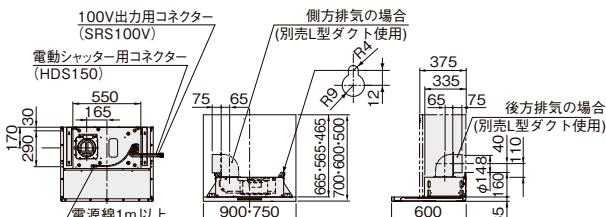


○化粧パネル、金属幕板、L型ダクト、電動排気シャッター、電動ダンパー用出力線、リモコンは別売品です。

プラグ	2極接地極付プラグ (3芯プラグ)	推奨 コンセント	100V 出力用 コネクター
			電動シャッター用コネクター (HDS150用)

○アース線は同梱されておりません。

ASRタイプ ASR-934-734-634(SI・W・K)(R・L)U ☆

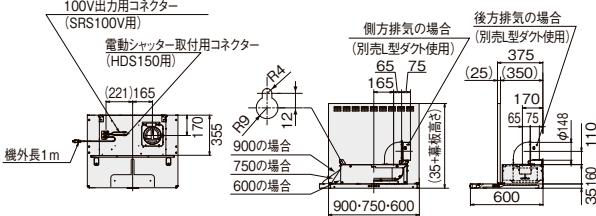


○化粧パネル、金属幕板、L型ダクト、電動排気シャッター、電動ダンパー用出力線は別売品です。

プラグ	2極接地極付プラグ (3芯プラグ)	推奨 コンセント	100V 出力用 コネクター
			電動シャッター用取付用コネクター (HDS150用)

○図はR:右勝手。(L:左勝手は対称となります。)

○ASR-933-733-633(SI・W)(R・L)U☆は2芯プラグとなります。
必ずレンジフードに付属のアース線をコンセントに接続ください。

NBHシロッコファンタイプ NBH-9397-7397-6397(SI・W・K)U ☆

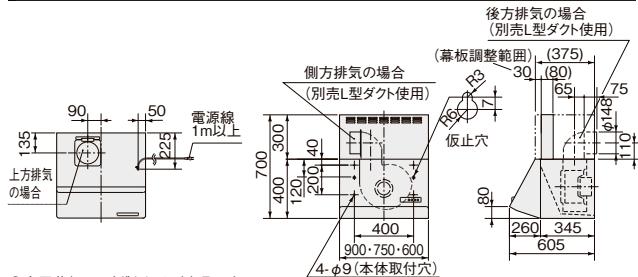

○金属幕板・L型ダクトは別売品です。

プラグ	2極接地極付プラグ (3芯プラグ)	推奨 コンセント	100V 出力用 コネクター
			電動シャッター用コネクター (HDS150用)

○図はR:右勝手タイプです。(L:左勝手は対称となります。)

○NBH-9397-7397-6397(SI・W・K)U☆は2芯プラグとなります。
必ずレンジフードに付属のアース線をコンセントに接続ください。

大切なお知らせ

大手ECサイトを中心に、LIXILを騙る粗悪な模倣品や、浄水性能を満たさない一部非純正品・互換品が販売されています。LIXILでは、販売削除などの対策を講じてきましたが、消費者の安全を守り、確実に正規品・純正品をお届けするために、LIXILストアのみでの販売に限定させて頂きました。

LIXIL公式通販サイト【LIXILストア】

- インターネット 受付時間:24時間
<https://store.lixil.co.jp/cartridge/>
- 電話 ☎:0120-194-601 受付時間:9:00~17:00(月~金)
※土・日・祝日、年末年始、夏季休暇、ゴールデンウィークを除く



より、おいしい水を

日本の水道水は、50項目の水質基準をクリアした安全なものですが、消毒のための塩素などが原因となって、水の味を損ねる場合がございます。

LIXILの浄水器は、JIS 規格や浄水器協会の規格基準 (JWPAS B) の物質を除去するカートリッジで気になるにおいや濁りなどを取り除き、より安心で美味しい水をご提供します。

● 水栓本体・浄水カートリッジ組み合わせ一覧

表内の「●」は水栓に付属しているカートリッジと同仕様です。「○」は選択可能なカートリッジです。

		水栓金具(浄水機能付)・浄水器交換用カートリッジ									
		ビルトイントイ型			水栓内蔵型			水栓内蔵型(GROHE)		水栓内蔵型	
		GF-K10	JF-45N	TK-HB41C1JG	JF-K12-A	JF-K11-A	JF-K10-A	G-JF-K31	G-JF-K32	JF-54	JF-53
		¥18,000~	¥18,900	¥15,700	¥5,900	¥8,700	¥6,700	¥5,500	¥5,000	¥6,300	¥5,300
タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ	浄水器 ビルトイントイ型+H6・ エコハンドル	P55	●								
		P54	●								
		P56	●								
ミネラル浄水栓 Greentap	冷水タイプ・ エコハンドル	P62	○								
		P64	○								
	常温タイプ・ エコハンドル	P63	○								
		P65	○								
オールインワン 浄水栓	ミンタ グースネック・ エコハンドル	P49						●	○		
		P47						●	○		
	ミンタ・ エコハンドル	P48						●	○		
	AKタイプ・分岐口付 エコハンドル	P18			○	●	○				
	AJタイプ・分岐口付 エコハンドル	P19			○	●	○				
	AKタイプ・ エコハンドル	P39			○	●	○				
	AJタイプ・ エコハンドル	P41			○	●	○				
浄水器専用水栓 ナビッシュ	ビルトイントイ型	S77	●								
浄水器専用水栓	還元水素水生成器	P35		●							
	ビルトイントイ型	S61	●								
	カートリッジ内蔵型	P46							●	○	
備考	数量	1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本
	カートリッジの交換目安 (1本分)	約6ヶ月 (3L/日使用 の場合)	約12ヶ月 (25L/日使用 の場合)	約12ヶ月 (30L/日使用 の場合)	約4ヶ月 (10L/日使用 の場合)	約8ヶ月 (10L/日使用 の場合)	約8ヶ月 (10L/日使用 の場合)	約4ヶ月 (10L/日使用 の場合)	約3ヶ月 (10L/日使用 の場合)	約4ヶ月 (10L/日使用 の場合)	約4ヶ月 (10L/日使用 の場合)
	除去物質数	14+2 除去	17+3 除去	16+3 除去	15+3 除去	12+1 除去	5+1 除去	12+1 除去	14+3 除去	17+1 除去	12+1 除去

最新のエコ機器を使いこなして、環境にも暮らしにもやさしいキッチンを。




意外に多い無意識の給湯。しっかり防いで省エネを実現します。



洗い物があるときだけ吐水する

「タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ」

2種類のセンシング方式で洗い物の有無を感知し、自動で吐水・止水してくれます。普通に洗い物をするだけでしっかり節水できます。うっかり給湯を防ぐエコセンサーも搭載、大幅な節水・省エネを実現できます。

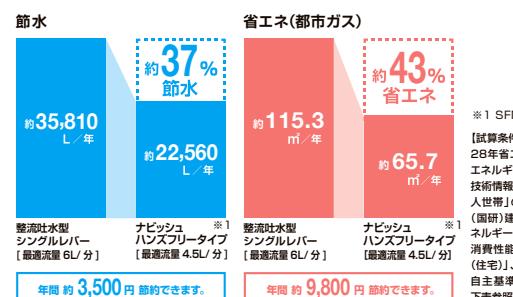


*1 SFNAH472SY(N)JG5

【試算条件】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における、「東京-4人世帯」の条件にて算出。
【引用元】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」、「(一社)日本バルブ工業会 自主基準」および自社基準【単価】下表参照



節湯して、しっかり省エネ「エコハンドル」

よく使う正面のレバーハンドル位置で「水」を出すエコハンドルを採用した省エネ設計。水の出る位置がわかりやすいため無意識給湯を防ぎ、光熱費の節約や CO₂ 削減につながります。

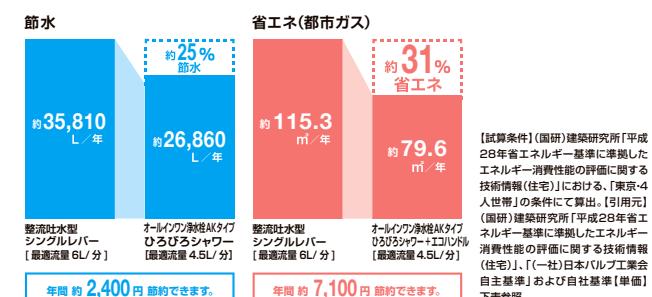

【試算条件】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における、「東京-4人世帯」の条件にて算出。
【引用元】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」、「(一社)日本バルブ工業会 自主基準」および自社基準【単価】下表参照

※製品の使用方法、吐水条件、お住まいの地域等の諸条件で効果は異なります。

○水道・電気・ガス料金について ■ 2024年7月調べによる日本国内の代表情報に基づき算出しています。地域、時期、契約条件等により違います。参考としてお使いください。 ■ 右記の単価に基づき算出した節約金額は、あくまでも目安でありご使用方法などにより異なります。

節湯水栓・節水水栓の種類とその効果

日本バルブ工業会の定める「(一社)日本バルブ工業会自主基準」、建築物省エネ法の「省エネ基準(エネルギー消費性能基準)」、エコまち法の「低炭素建築物認定基準」において、そのエコ効果が認められている水栓の機種・機能は、下表の通りで、節湯種類・使用される空間別に削減率が設定されています。

		基準名		対象機種・対象機能 (公的基準による削減率)
(一社)日本バルブ工業会 自主基準		省エネ基準 (エネルギー消費性能基準) ※1 住宅事業建築主の判断基準	低炭素建築物認定基準 ※1 (定量的評価項目)	
節湯水栓	手元止水	節湯 A	節湯 A1	タッチレス水栓 ハンズフリー※2 (9%) (9%)
	小流量吐水	節湯 B		スポット微細シャワー (17%) 微細シャワー (17%) 泡沫吐水 (17%) ひろびろシャワー※2 (10%)
	水優先吐水		節湯 C1	エコハンドル エコセンサー (9%) (9%)
	上記の複合	節湯 AB	節湯 A1 節湯 C1	節湯A1-AB (24%) 節湯C1-B (24%) 節湯A1-C1-AB (31%)

○消費税率10%


○節湯水栓の対象はシンクルレバー湯水混合水栓、サーモスタット湯水混合水栓です。
○2ハンドル湯水混合水栓は、他の形式に比べ湯温度調整が困難であるために無駄な湯水の消費が増えているため、節湯水栓の対象外とする。
○本表に掲載されている情報は、2024年10月現在の情報であり、今後変更される場合があります。
詳細は、公式HP : https://www.biz-lixil.com/service/law/energy-saving/products/faucet_top.htmlをご覧ください。
○節湯C1の削減率は、地域によって異なりますが、東京が含まれる「地域6」の値を採用しております。
※1 「省エネ基準」「低炭素建築物認定基準」については、どちらも住宅部分の基準に関する記載となります。(非住宅部分の基準は異なります。)
※2 自社基準によりハンズフリーは9%、ひろびろシャワーは10%の削減率としています。
○節湯A1または節湯C1マークのある水栓金具はグリーン購入法に適合します。
グリーン
購入法

キッチン確認シート[I型]




にチェック、採寸してからショールームへのご相談をおすすめします。ご不明部分は空欄のままでかまいません。

①キッチン・キッチン空間採寸シート

右シンク

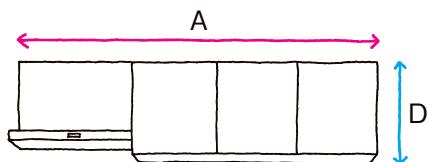

左シンク

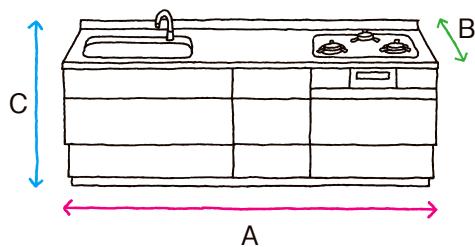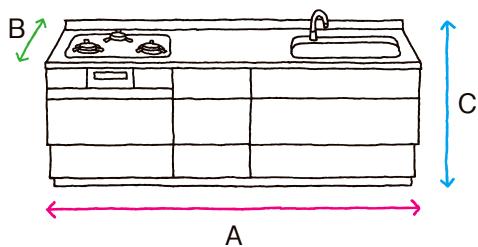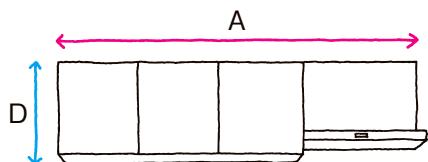

A 間口 : _____ cm B 奥行 : _____ cm C ワークトップ高さ : _____ cm

D 吊戸・レンジフード高さ : _____ cm 天井高さ : _____ cm

(梁がある場合は梁下までの高さも採寸してください)

②ご計画のイメージをお聞かせください。

①ご計画内容

戸建 マンション 新築 リフォーム

②ご希望イメージ(重視しているポイント)

お掃除カンタン デザイン・カラー重視 使いやすさ 収納力

③希望機能・オプション(検討段階のものでも大丈夫です)

ガスコンロ IHヒーター 食器洗い乾燥機 浄水器

シンク・ワークトップ素材(人造大理石・セラミック等) 周辺収納

気になること・ご希望など、自由にご記入ください。

MEMO

○メモページとなっております。ご自由にお使いください。

リクシルのショールームで、あなたの家の“想い”を実現しませんか？

リクシルショールームのご案内

各ショールームの展示品情報
や地図・行き方を調べることができます。



ショールーム来館のご予約

ショールームにご来館いただき、実際の商品を見ながら
ショールームコーディネーター
に相談ができます。



Illustration © LIXIL + SHILUSHI. All Rights Reserved.

営業時間 10:00～17:00 ※お電話はナビダイヤル(全国各地より市内通話料金)ご利用いただけます。

休館日 水曜日・木曜日(祝日の場合は営業)、夏期、年末年始 ※各ショールームで定休曜日が異なります。

駐車場 あり ※ただし、台数に限りがございます。また、一部ショールームには駐車場がございませんのでご了承ください。

・各ショールームとも曜日・時間帯によっては大変混み合いますので、事前のご予約をおすすめいたします。

・運営内容は2025年3月時点のもので、変更する場合があります。また各ショールームで展示内容が異なりますので、開館日時・ご希望商品の有無など、あらかじめホームページまたはお電話にてご確認ください。ホームページはこちらから▶ <https://www.lixil.co.jp/showroom>

■北海道 0570-783-632(ナビダイヤル)

休館日

ショールーム札幌	水曜
函館ショールーム	水・木曜
旭川ショールーム	水・木曜
ショールーム帶広	水・木曜

■東北 0570-783-258(ナビダイヤル)

ショールーム青森	水・木曜
八戸ショールーム	水・木曜
秋田ショールーム	水・木曜
盛岡ショールーム	水・木曜
ショールーム仙台	水曜
仙台エクステリアショールーム	水曜
山形ショールーム	水・木曜
郡山ショールーム	水曜

■北関東 0570-783-452(ナビダイヤル)

水戸ショールーム	水・木曜
つくばショールーム	水曜
ショールーム宇都宮	水曜
高崎ショールーム	水曜

■甲信越 0570-783-568(ナビダイヤル)

長野ショールーム	水・木曜
松本ショールーム	水・木曜
新潟ショールーム	水曜
ショールーム長岡	水・木曜
ショールーム甲府	水・木曜

■埼玉 0570-783-224(ナビダイヤル)

ショールームさいたま	水曜
川越ショールーム	水曜
熊谷ショールーム	水曜

■千葉 0570-783-581(ナビダイヤル)

千葉ショールーム	水曜
柏ショールーム	水曜
成田水まわりショールーム	水・木曜
ショールーム船橋	水曜

■東京 0570-783-291(ナビダイヤル)

休館日

ショールーム東京	水曜
※駐車場なし	
足立水まわりショールーム	水曜
葛西水まわりショールーム	水曜
世田谷水まわりショールーム	水曜
東京エクステリアショールーム	水曜
ショールーム立川	水曜

■神奈川 0570-783-670(ナビダイヤル)

ショールーム横浜	水曜
※駐車場なし	
藤沢水まわりショールーム	水曜
相模原ショールーム	水曜
厚木ショールーム	水・木曜
神奈川エクステリアショールーム	水曜
スタジオ港北	

■静岡 0570-783-560(ナビダイヤル)

ショールーム静岡	水曜
ショールーム浜松	水曜
沼津ショールーム	水・木曜

■愛知・岐阜・三重 0570-783-051(ナビダイヤル)

ショールーム名古屋	水曜
名古屋エクステリアショールーム	水・木曜
岡崎ショールーム	水曜
豊橋ショールーム	水・木曜
岐阜ショールーム	水曜
ショールーム津	水・木曜

■北陸 0570-783-720(ナビダイヤル)

富山ショールーム	水・木曜
ショールーム金沢	水曜
福井水まわりショールーム	水・木曜

■近畿 0570-783-195(ナビダイヤル)

滋賀ショールーム	水曜
京都ショールーム	水曜
福知山水まわりショールーム	水・木曜
ショールーム南港	水曜

休館日

ショールーム大阪	水曜
※駐車場なし	
堺水まわりショールーム	水曜
ショールーム箕面	水曜
大阪エクステリアショールーム	水曜
ショールーム奈良	水曜
和歌山ショールーム	水曜
神戸ショールーム	水曜
※駐車場なし	
姫路ショールーム	水曜

■中国 0570-783-066(ナビダイヤル)

ショールーム岡山	水曜
広島ショールーム	水曜
福山ショールーム	水・木曜
山口ショールーム	水・木曜
米子ショールーム	水・木曜

■四国 0570-783-136(ナビダイヤル)

ショールーム高松	水曜
徳島ショールーム	水・木曜
ショールーム松山	水曜
高知ショールーム	水・木曜

■九州・沖縄 0570-783-553(ナビダイヤル)	
ショールーム福岡	水曜
小倉ショールーム	水曜
ショールーム久留米	水・木曜
ショールーム長崎	水曜
ショールーム熊本	水曜
大分ショールーム	水・木曜
ショールーム宮崎	水・木曜
ショールーム鹿児島	水曜
ショールーム沖縄	水曜

オンラインショールームのご予約▶

スマホ・パソコン・タブレットがあれば
おうちにいながら、ショールームコーディ
ネーターにオンラインで相談ができます。



LIXIL おうちで選べる、相談できる。
オンラインショールーム

お客さま満足度 93%

※LIXILショールームアンケート調べ

リクシル オンラインショールーム



株式会社 LIXIL

商品についての技術的なお問い合わせは、お客さま相談センターまで

受付時間/平日 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. 0120-190-521 FAX. 0570-020-828

※PHS・IP電話等でつながらない場合は、右記電話をご利用ください。 TEL.03-4332-6300

※プラン・お見積り・サンプルのご用命は、支社・支店にご相談ください。

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで ※ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等は緊急時のみの修理対応となります。

■WEBサイトからの修理依頼はこちら



リクシル修理

■お電話からの修理依頼はこちら

受付時間/9:00～19:00

TEL. 0120-000-072

FAX. 0570-027-027

安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧のうえ、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社の「個人情報保護方針」に記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「個人情報保護方針」をご覧ください。

●表示価格は2025年4月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費などは別途となります。

●商品価格はすべて税別価格です。

●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。

●商品仕様・価格等は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●本カタログ掲載内容および写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

